

FR 215

AUSZUGSART:	beidseitig seitenstabiler Teilauszug
MONTAGE:	aufliegende Schubkastenmontage



EINBAUBREITE:	24 mm
TRAGKRAFT:	dynamisch bis 100 kg



WERKSTOFF: Stahl, lichtgrau pulverbeschichtet

BESTÜCKUNG: Kugellager kunststoffummantelt

SPEZIFIKATIONEN & HINWEISE:
▶ beidseitig zwangsgeführte, seitenstabile Ausführung
▶ optimale Laufeigenschaften selbst bei höchster Belastung
▶ Rücklaufsicherung in eingeschobener Position
▶ Gummianschlag im Korpusprofil
① passend zum Vollauszug FR 7100 und FR 7180
① auf Wunsch auch in „leitfähiger“ Ausführung lieferbar!

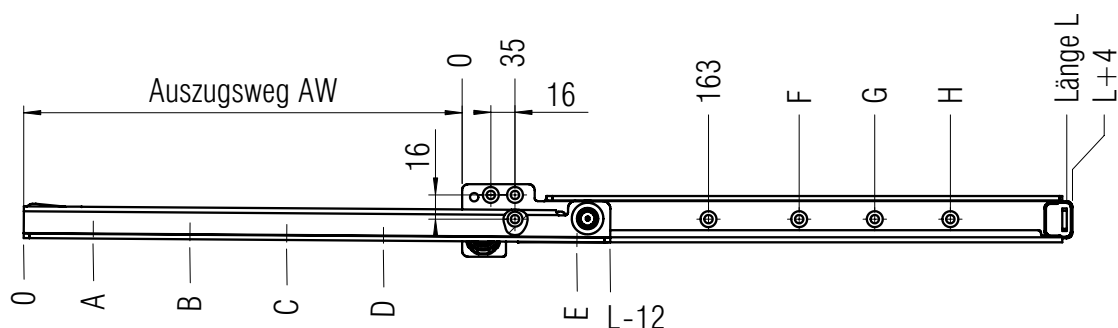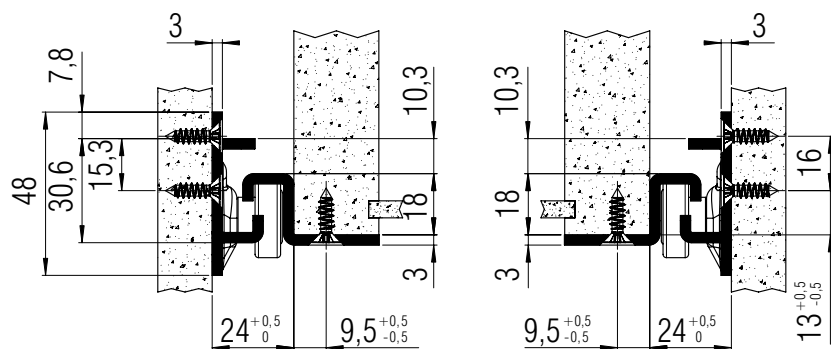

Anschraubbohrungen für 4,5 mm Spax-Schraube

L mm	AW mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Gewicht (kg)	Bestellnr. lichtgrau
400	290	46	238	366			323			*	*
450	340	96	288	416			355			*	*
500	380	50	146	338	466		291	451		2,75	▶ 4182
550	420	68	196	388	516		323	483		3,02	▶ 4183
600	460	54	246	438	566		355	547		3,29	▶ 4184
650	500	40	296	488	616		355	611		3,56	▶ 4185
700	540	58	186	346	538	666	355	515	643	3,83	▶ 4186
750	580	76	204	396	588	716	355	547	675	4,10	▶ 4187
800	620	62	190	446	638	766	355	611	739	4,37	▶ 4188
850	660	80	240	496	688	816	355	611	771	*	*
900	700	66	290	546	738	866	355	611	835	4,91	▶ 4190
950	740	52	340	596	788	916	355	611	899	*	*
1000	780	70	390	646	838	966	355	643	931	5,45	▶ 4192

Verpackungseinheit: 5 Garnituren im Karton; ab Länge 800 mm: 4 Garnituren im Karton

▶ prompt lieferbar * auf Anfrage