


Minischarniere - Serie 600




Minischarnier: klein, elegant, robust.
Ganzmetallscharnier aus Stahl mit matt-vernickelter Oberfläche
26 mm Topfdurchmesser.

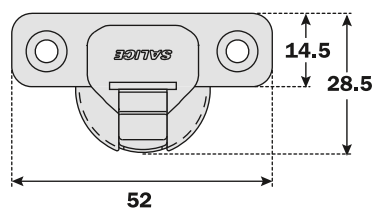

Konstante "L" von 0.7 mm: dieser Wert bleibt unverändert auch bei der seitlichen Verstellung des Scharniers.

Orientierungshilfe für die Anzahl der Scharniere in Bezug auf die Abmessung und das Gewicht der Tür.

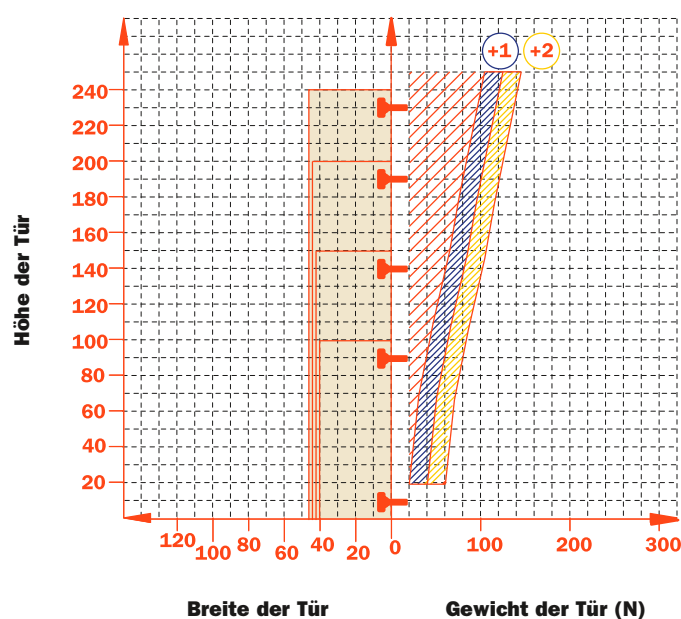

Verstellungen

Seitenverstellung + 5 mm. Durch die Verwendung der Anschlagbegrenzung der Lasche, ist die sofortige Neupositionierung des Anfangswertes "L" von 0.7 mm möglich.
 Höhenverstellung ± 2 mm.
 Tiefenverstellung mit Montageplatten Serie 200 +2.5 mm.

Montageplatten

Symmetrische und asymmetrische Montageplatten Serie 200 aus Stahl oder Zinkdruckguß mit matt-vernickelter Oberfläche
 Positionierung mit vorbestimmtem Endanschlag bei traditionellen Montageplatten Serie 200.

NICHT PASSEND für Montageplatten Serie 200 mit negativer Höhe.


N.B. : Schraubenzieher Pozidrive Nr. 2 für alle Schrauben verwenden.

Holzschrauben	A

Dübel	B	R

Verwenden Sie die Tabellen, um die lieferbaren Bohrmaße und Befestigungen zu identifizieren. In der dritten Position der Scharnier Art. - Nr. den entsprechenden Buchstaben oder Nummer Ihrer Auswahl einsetzen. Z.B.: C6_7C99.


An dieser Stelle den ausgewählten Buchstaben oder Nummer einsetzen.

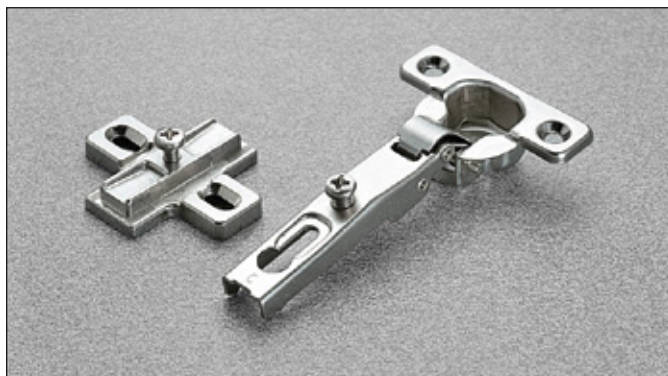


Technische Informationen

Metalltopf, Tiefe = 11.5 mm.
 26 mm Topfdurchmesser.
 94° Öffnungswinkel.
 Topfabstand (K): von 3 bis 8 mm.
 Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200.
NICHT PASSEND für Domi Blitz-Montageplatten.

Notwendiger Raum für die Öffnung der Tür



T=	16	17	18	19	20	21	22	23
K=3	A= 0.4	0.7	0.9	1.3	2.0	2.9	3.8	4.7
K=4	A= 0.4	0.6	0.9	1.1	1.6	2.4	3.3	4.2
K=5	A= 0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.0	2.8	3.6
K=6	A= 0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.8	2.4	3.2
K=7	A= 0.4	0.6	0.8	0.9	1.2	1.5	2.2	2.8
K=8	A= 0.4	0.6	0.8	0.9	1.2	1.5	1.9	2.6




K=	3	4	5	6	7	8
L=	0.0	0.0	0.0	0.7	1.7	2.6

Eine Abrundung der Tür reduziert die Werte von "A" und "L"

Türeinsprung



Türeinsprung bezüglich der Seite bei der maximalen Türöffnung.
 Der angegebene Wert entspricht einem Scharnier mit gerader Lasche, Montageplatte H=0 mm und Topfabstand K=3.

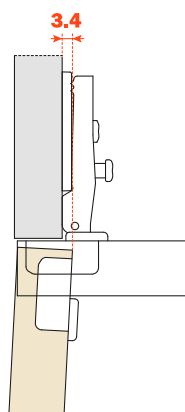

Türeinschlag

Um den maximalen Türeinschlag zu berechnen, ist folgende Formel anzuwenden, unter Beachtung der Werte "L, K, T" der Berechnungstabelle.

$$C = 16.5 + K + A$$

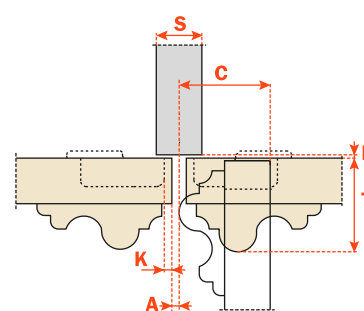



Verpackung

Karton 600 Stück
 Palette 14.400 Stück


CA mit Schließautomatik

Verwenden Sie diese Formel, um den Scharnierarm, den Topfabstand "K" sowie die Montageplattenhöhe "H" zu bestimmen, die nötig sind, um jede Anschlagsituation zu lösen.


Die Tabellen "Bohrbild und Befestigung" auf Seite 159 anwenden, um die Art. - Nr. des gewünschten Scharniers zu ergänzen.

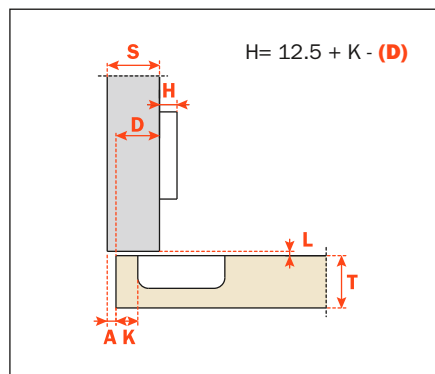**Kröpfung 0**

CA - C6_7C99

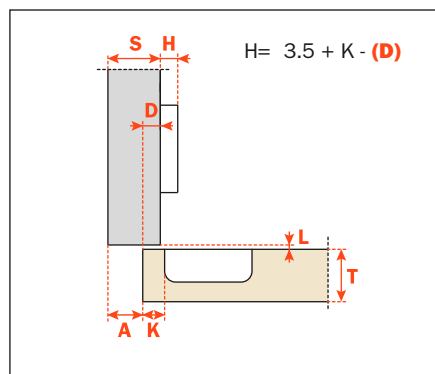Kröpfung 9

CA - C6_7L99

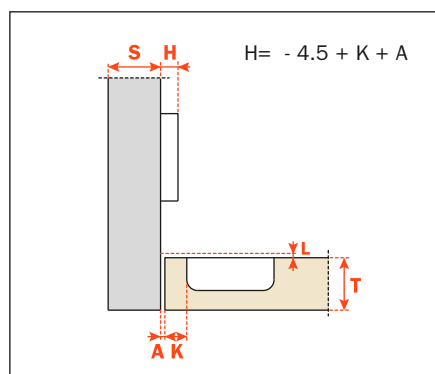Kröpfung 17

CA - C6_7S99



Technische Informationen

Für Holztüren mit positivem Winkelanschlag.

Metalltopf, Tiefe = 11.5 mm.

94° Öffnungswinkel.

Topfabstand (K): von 3 bis 8 mm.

Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200.

NICHT PASSEND für Domi Blitz-Montageplatten.

Verpackung


Karton 300 Stück

Palette 7.200 Stück


CA mit Schließautomatik

Die Lösung von Montageproblemen mit negativem und/oder positivem Winkel erfordert die Prüfung (durch praktische Ausführung) der Bohrabstände. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst für die notwendige Beratung.

Die Tabellen "Bohrbild und Befestigung" auf Seite 159 anwenden, um die Art. - Nr. des gewünschten Scharniers zu ergänzen.




Kröpfung 24°

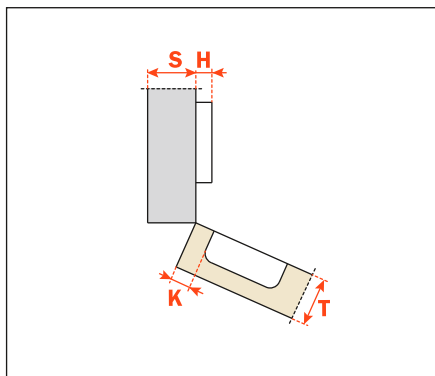


CA - C6_7U99

Kröpfung 30°

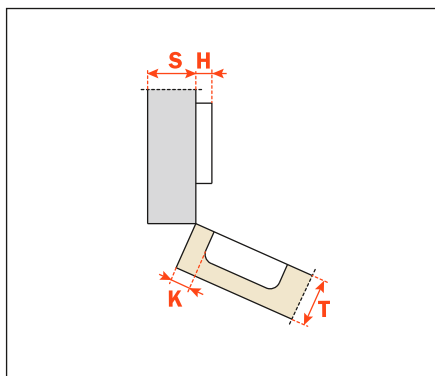

CA - C6_7E99

Kröpfung 45°

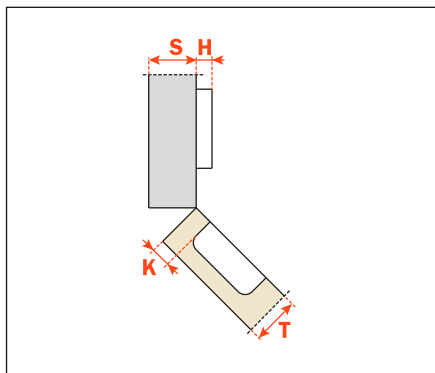

CA - C6_7M99



Technische Informationen

Lisenenscharniere für kleine Stollen.

Seitenbohrung 15x32 mm.

Metalltopf, Tiefe = 11.5 mm.

94° Öffnungswinkel.

Topfabstand (K): von 3 bis 8 mm.

Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 mit.

Bohrung 28x32 mm.


NICHT PASSEND für Domi Blitz-Montageplatten.

Verpackung


Karton 300 Stück

Palette 7.200 Stück

Die Tabellen "Bohrbild und Befestigung" auf Seite 159 anwenden, um die Art. - Nr. des gewünschten Scharniers zu ergänzen.






CA mit Schließautomatik

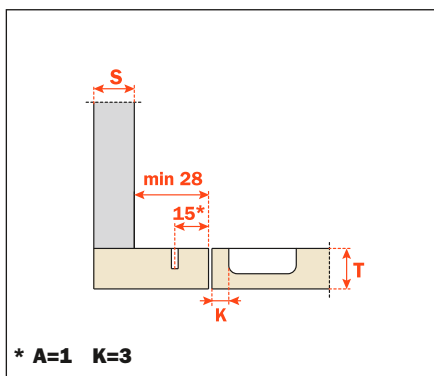

CA - C6_7N99

Stärke der Montageplatte für jede Montage.

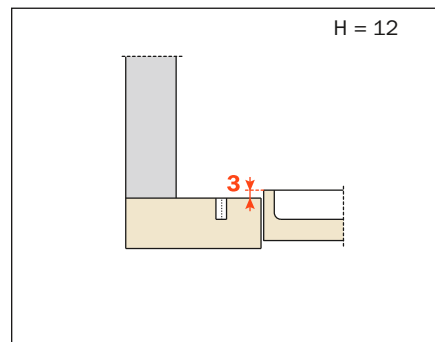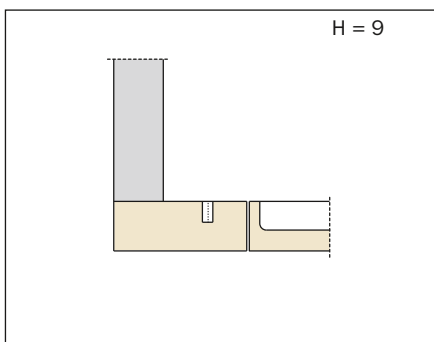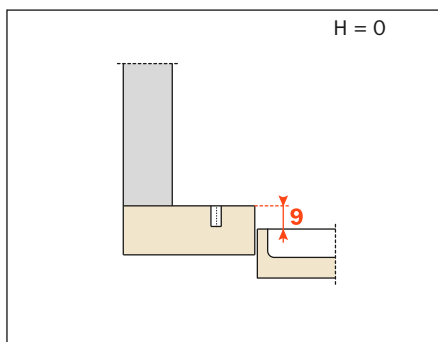



Technische Informationen

Scharniere für Glastüren.

Topfdurchmesser 26 mm.

94° Öffnungswinkel.

Stärke des verwendbaren Glases von 4 bis 6 mm.

Topfabstand (K): von 5.5 bis 6.5 mm.

Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200.

NICHT PASSEND für Domi Blitz-Montageplatten.


Verpackung

Karton 300 Stück


Palette 7.200 Stück

CA mit Schließautomatik

Verwenden Sie diese Formel, um den Scharnierarm, den Topfabstand "K" sowie die Montageplattenhöhe "H" zu bestimmen, die nötig sind, um jede Anschlagsituation zu lösen.




Kröpfung 0

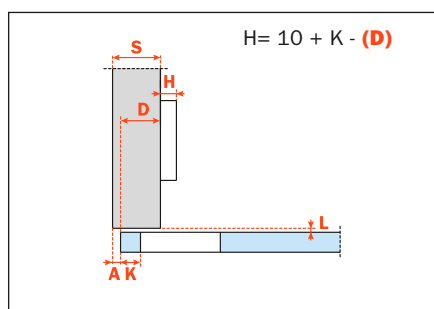


CA - C6C7C39

Kröpfung 9

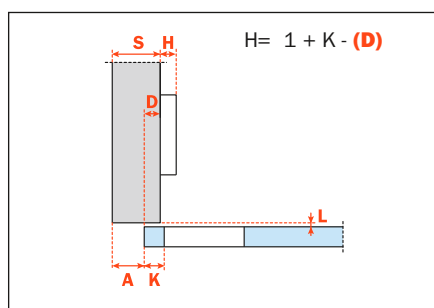

CA - C6C7L39

Kröpfung 17

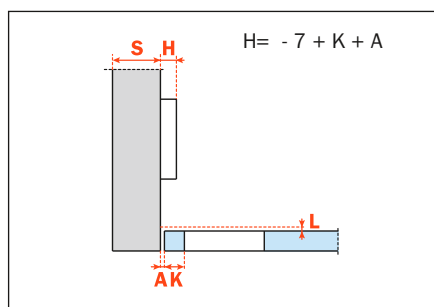

CA - C6C7S39



Technische Informationen

Für Türen mit positivem Winkelanschlag und Lisenenscharniere.

Topfdurchmesser 26 mm.

94° Öffnungswinkel.

Stärke des verwendbaren Glases von 4 bis 6 mm.

Topfabstand (K): von 5.5 bis 6.5 mm.

Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200.

NICHT PASSEND für Domi Blitz-Montageplatten.

CA mit Schließautomatik


Verpackung

Karton 300 Stück


Palette 7.200 Stück

Die Lösung von Montageproblemen mit negativem und/oder positivem Winkel erfordert die Prüfung (durch praktische Ausführung) der Bohrabstände. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst für die notwendige Beratung.

Durch die gezielte Kombination von Scharnieren und Montageplatten für abgewinkelte Anschläge werden Konstruktionen mit Glastüren von -7.5° bis +70° ermöglicht.




Kröpfung 30°

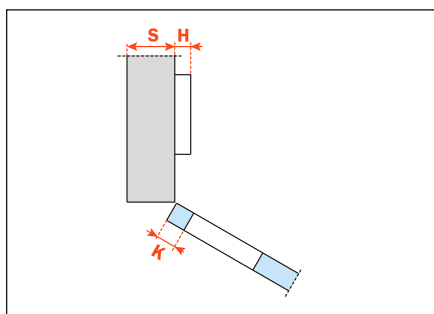


CA - C6C7E39

Kröpfung 45°

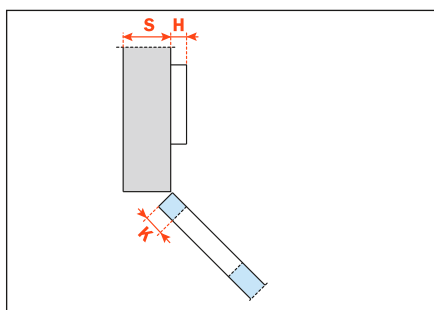

CA - C6C7M39

Lisenenscharniere

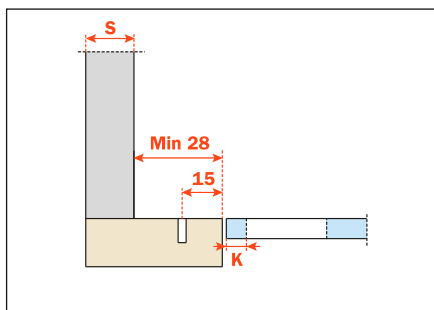

Lisenenscharniere. Passend für Montageplatten Serie 200 mit Bohrung 28x32 mm.

CA - C6C7N39

Stärke der Montageplatte für jede Montage.

