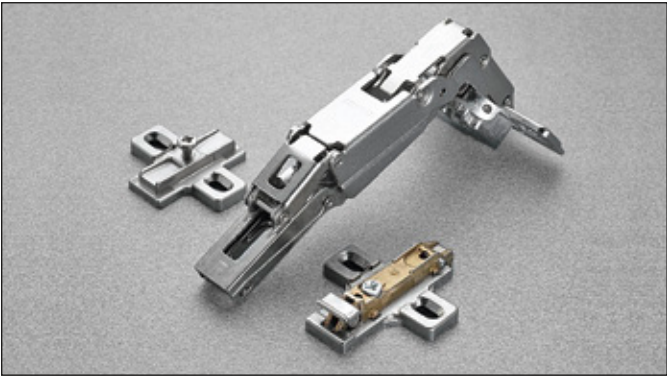





Technische Informationen

Scharniere mit größerem Öffnungswinkel und kleiner Bauhöhe.
Zinkdruckguß-Topf, Tiefe = 11 mm.
165° Öffnungswinkel.
Topfabstand (K): von 3 bis 8 mm.
Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200
und alle Domi Blitz-Montageplatten.

Notwendiger Raum für die Öffnung der Tür

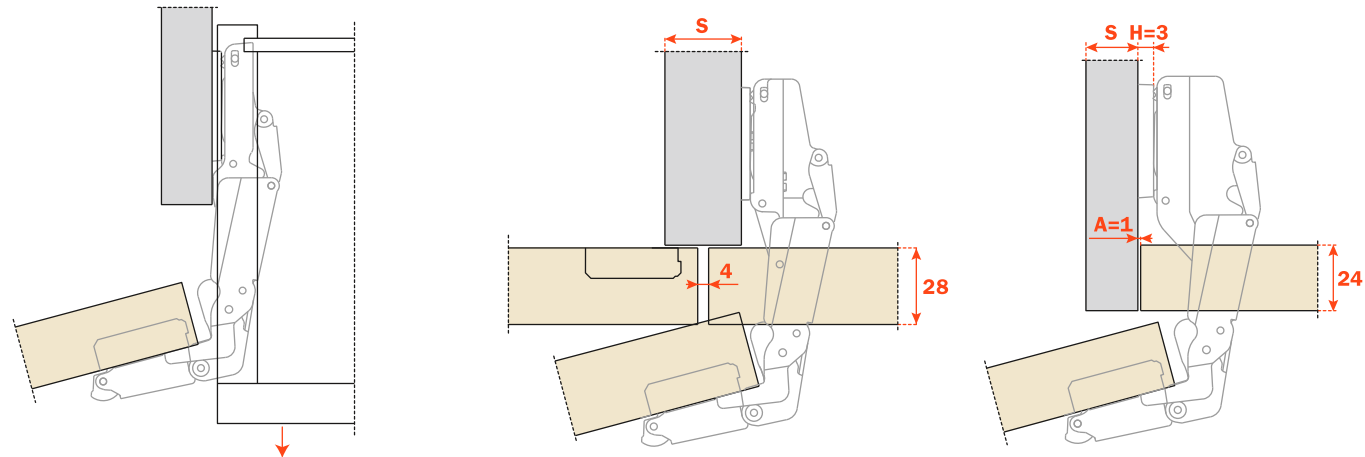


	T=	16	18	20	22	24	26	28
K=3	A=	0.0	0.0	0.0	0.7	2.7	4.6	7.9
K=4	A=	0.0	0.0	0.0	0.1	1.8	3.8	6.9
K=5	A=	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	3.0	5.9
K=6	A=	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	2.5	4.9
K=7	A=	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	2.0	3.9
K=8	A=	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.7	3.2

Eine Abrundung der Tür reduziert die Werte von "A"

Türeinschlag

Für Korpusse mit ausziehbaren Fächern und Böden. Öffnung der Tür mit seitlichem Ausschwenken bis 5.5 mm. Abstand mit Scharnier mit geradem Arm, Montageplatte H=0 mm und Topfabstand K=3 mm.



Verpackung

Karton 100 Stück
 Palette 2.400 Stück

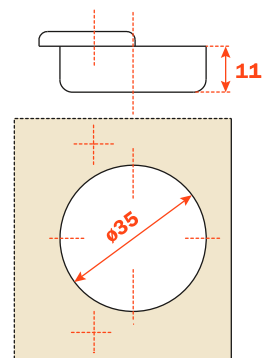
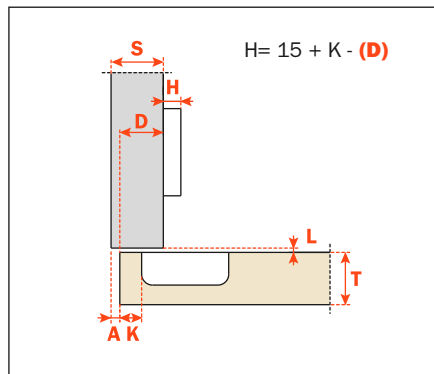
CA mit Schließautomatik

CL ohne Schließautomatik

Verwenden Sie diese Formel, um den Scharnierarm, den Topfabstand "K" sowie die Montageplattenhöhe "H" zu bestimmen, die nötig sind, um jede Anschlagsituation zu lösen.

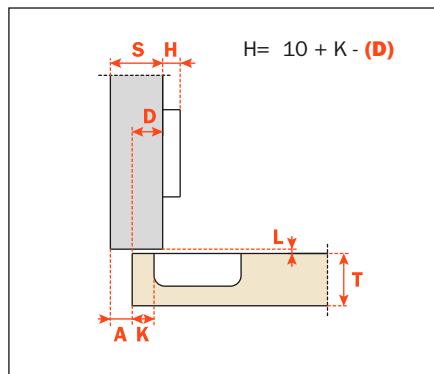
Zur Begrenzung der Scharnieröffnung, siehe Kapitel "Zubehör" auf Seite 354.

Die Tabellen "Bohrbild und Befestigung" auf Seite 83 anwenden, um die Art. - Nr. des gewünschten Scharniers zu ergänzen.

**Kröpfung 0**

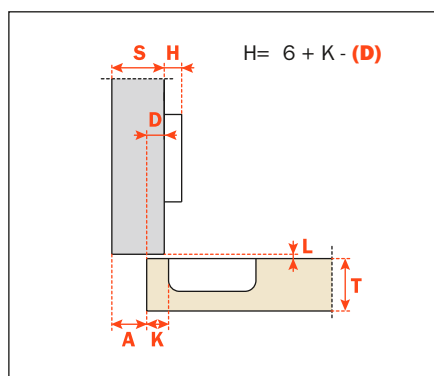
CA - C2_FA99

CL - C2_EA99

Kröpfung 5

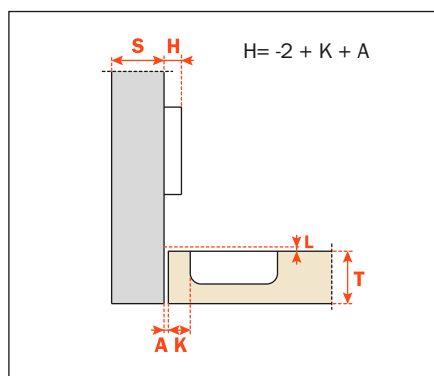
CA - C2_FD99

CL - C2_ED99

Kröpfung 9

CA - C2_FG99

CL - C2_EG99

Kröpfung 17

CA - C2_FP99

CL - C2_EP99