



WIND
SALICE




Bestechend kompakt: Wind begeistert mit Eleganz und Funktion.


Mit seiner weichen aber kräftigen Bewegung stellt der Liftbeschlag Wind erneut die hohe Qualität innovativer Beschlaglösungen bei Salice unter Beweis. Mit kompakten Abmessungen und einem raffinierten, klaren Design vereint Wind höchste Funktionalität und ausgezeichneten Bedienkomfort bei minimalem Platzbedarf.

Wind ist vielseitig und lässt sich leicht in Küchen-, Wohn-, Bad-, Büro- und Schlafraummöbel integrieren.











Das System Wind ist wahlweise ausgestattet mit einem integrierten Dämpfungssystem für die gedämpfte Schließung oder mit einem Push System für die Öffnung griffloser Klappen. Wind ist in vielen Farbvarianten lieferbar.

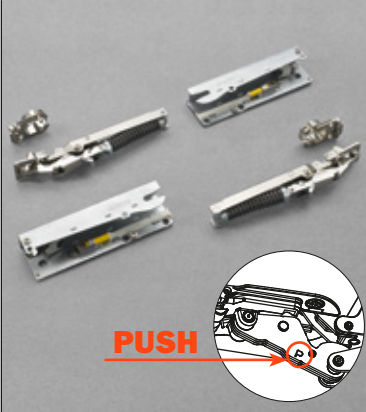

INDUSTRIEVERPACKUNG	ARTIKELNUMMER	KARTON	PALETTE
	DÄMPFUNGSSYSTEM FRAKINX SN9 FEDERSTÄRKE	1 Karton enthält: 18 Schachteln • 9 Systeme - Rechte Ausführung 9 Systeme - Linke Ausführung • 9 Beschlagplatten - Rechte Ausführung 9 Beschlagplatten - Linke Ausführung • Mit Befestigungsschrauben	24 Kartons
	PUSH ÖFFNUNG FRAKINP SN9 FEDERSTÄRKE		

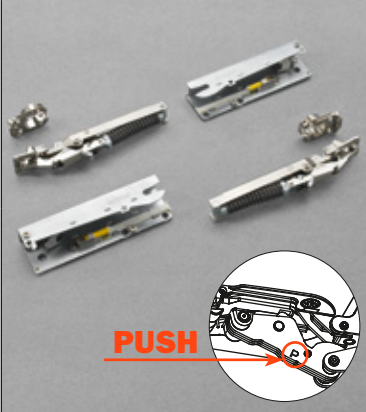SET - VERPACKUNG	ARTIKELNUMMER	KARTON	PALETTE
	DÄMPFUNGSSYSTEM FRAKFEX SN9 FEDERSTÄRKE	1 Karton enthält: 2 Schachteln • 1 System - Rechte Ausführung 1 System - Linke Ausführung • 1 Beschlagplatte Rechte Ausführung 1 Beschlagplatte Linke Ausführung • Mit Befestigungsschrauben und Schablone für die Bohrmaße der Seitenwand	360 Kartons
	PUSH ÖFFNUNG FRAKFEP SN9 FEDERSTÄRKE		

ABDECKGEHÄUSE	ARTIKELNUMMER	KARTON	PALETTE
	INDUSTRIEVERPACKUNG SRXA78A SNXXI FARBE DES ABDECKGEHÄUSES	1 Karton enthält: 9 Abdeckgehäuse Rechte Ausführung 9 Abdeckgehäuse Linke Ausführung Mit Abdeckkappen	24 Kartons
	SET - VERPACKUNG SRXA78A SNXXF FARBE DES ABDECKGEHÄUSES	1 Karton enthält: 1 Abdeckgehäuse Rechte Ausführung 1 Abdeckgehäuse Linke Ausführung Mit Abdeckkappen	

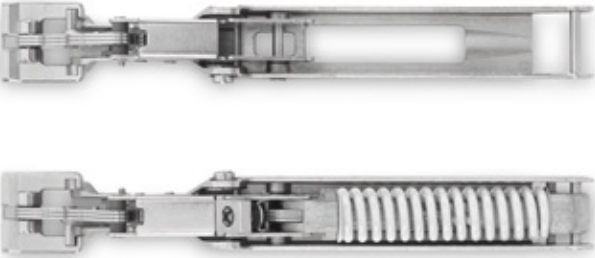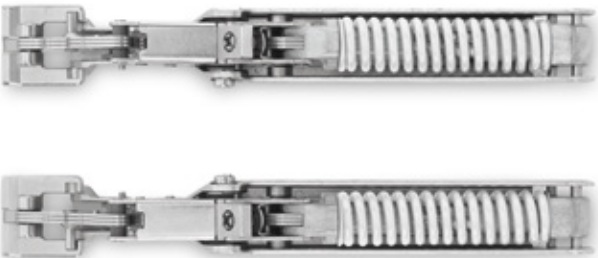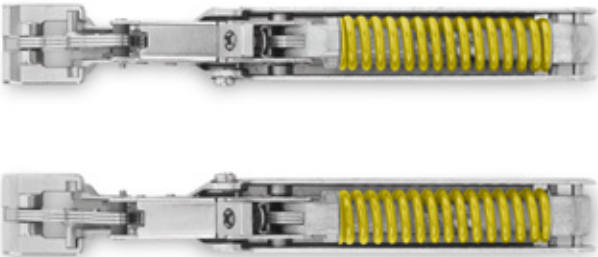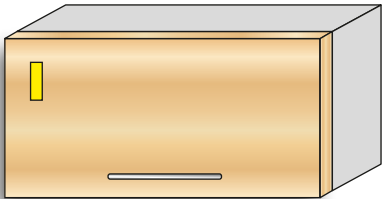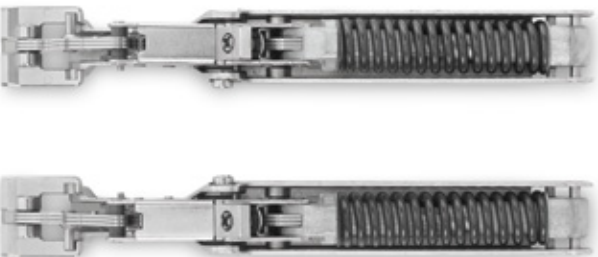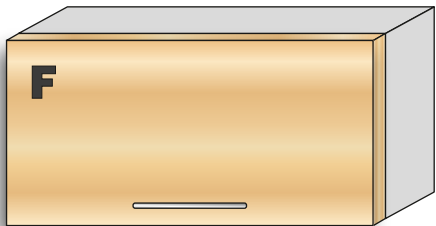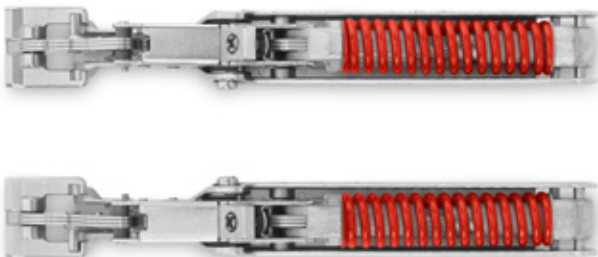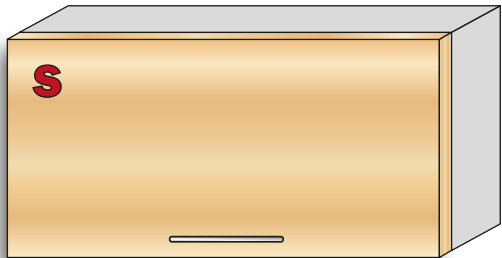IDENTIFIZIERUNG DER FEDER	ARTIKELNUMMER FÜR DIE FEDERSTÄRKE
	
	
	
	
	

Farbe des Abdeckgehäuses

SRXA78A1SNXXI

Weiß

Abdeckkappe: matt-vernickelte Oberfläche



SRXA78A1SNXXI

Inox

Abdeckkappe: matt-vernickelte Oberfläche



SRXA78AMSXXI

Grau

Abdeckkappe: matt-vernickelte Oberfläche



SRXA78ACSNXXI

Champagne

Abdeckkappe: matt-vernickelte Oberfläche



SRXA78A0SNXXI

Metal Black matt

Abdeckkappe: Titanium Oberfläche




SRXA78ANSXXI

Metal Black glänzend


Abdeckkappe: Titanium Oberfläche




Bohrungen

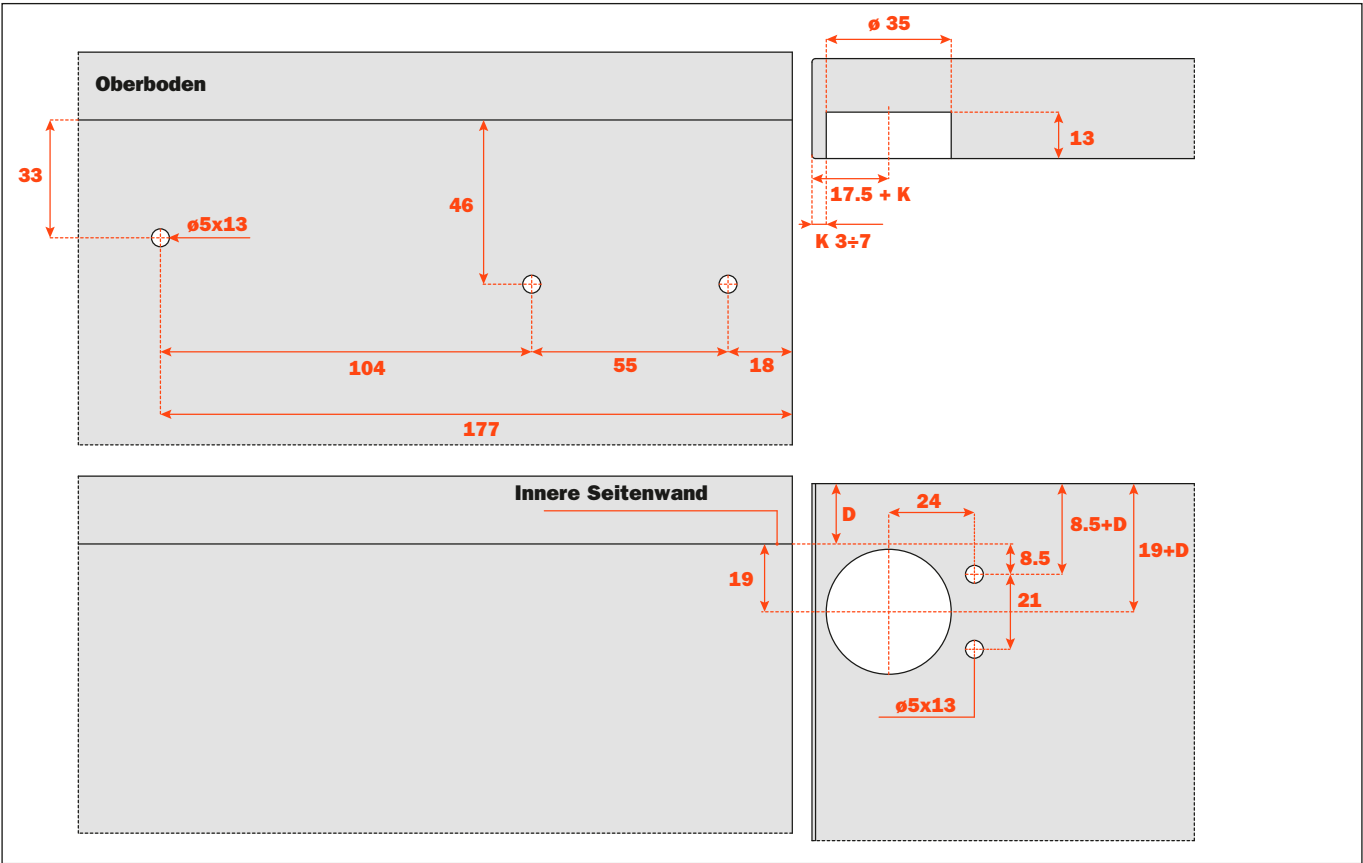


Notwendiger Raum für die Öffnung der Tür

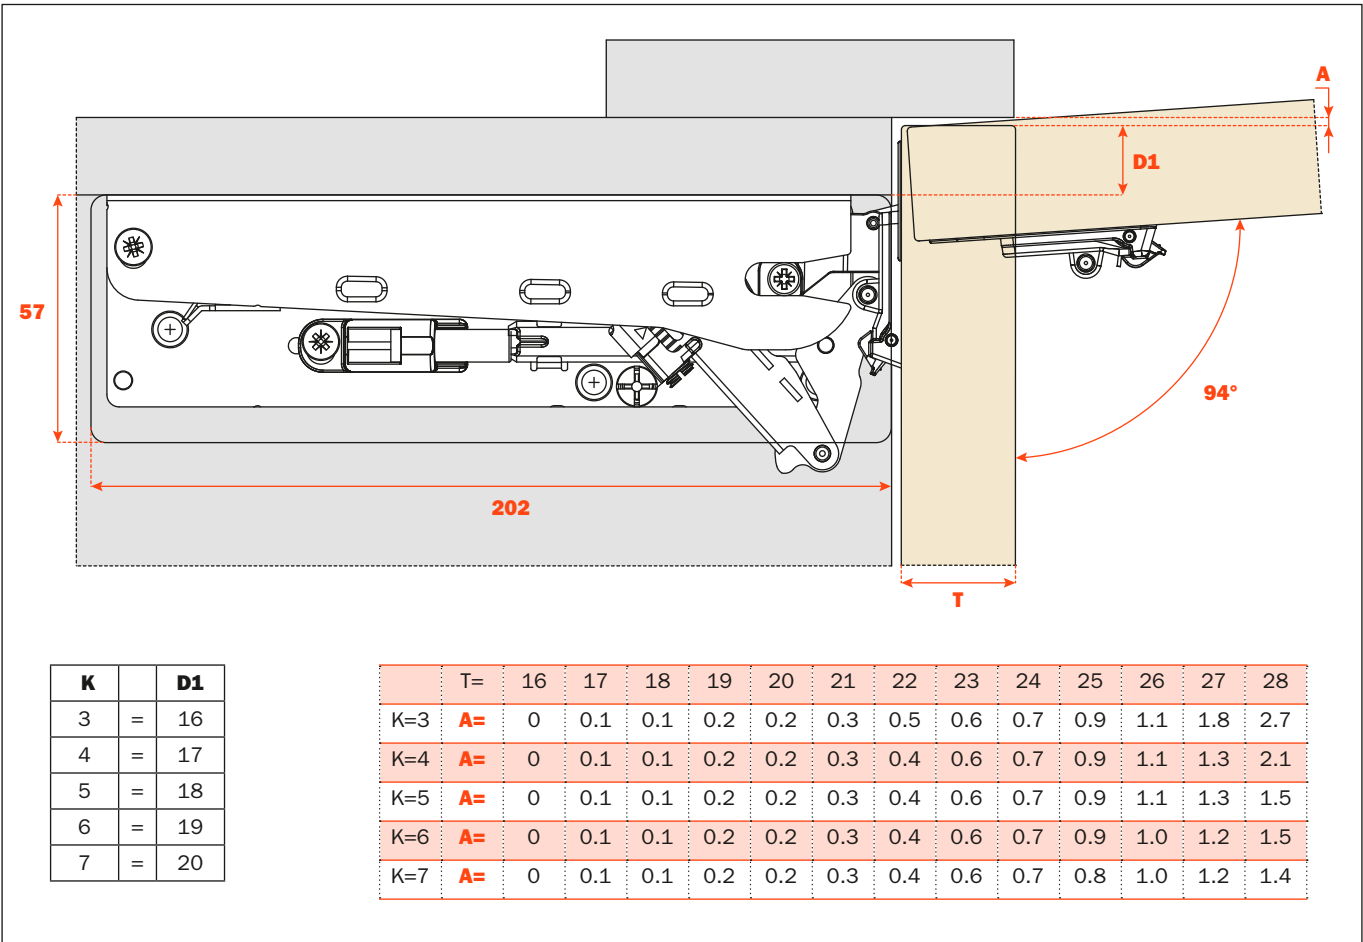

Befestigung der Beschlaggehäuse an der Seitenwand

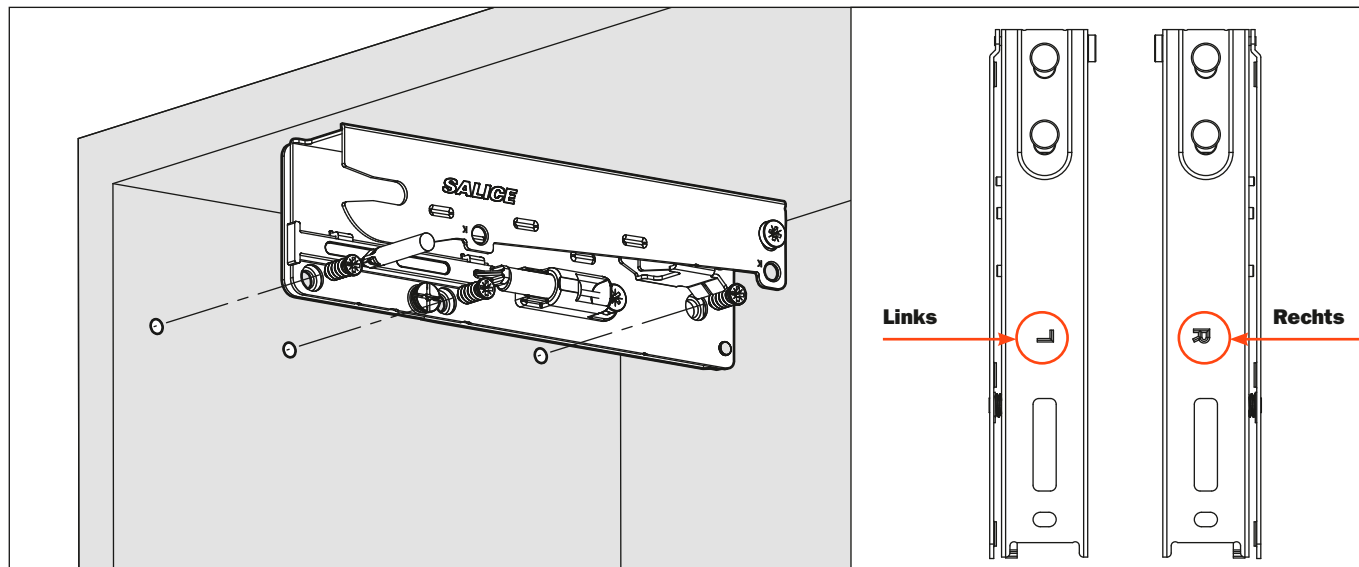


Befestigung des Scharnertopfes an der Klappe

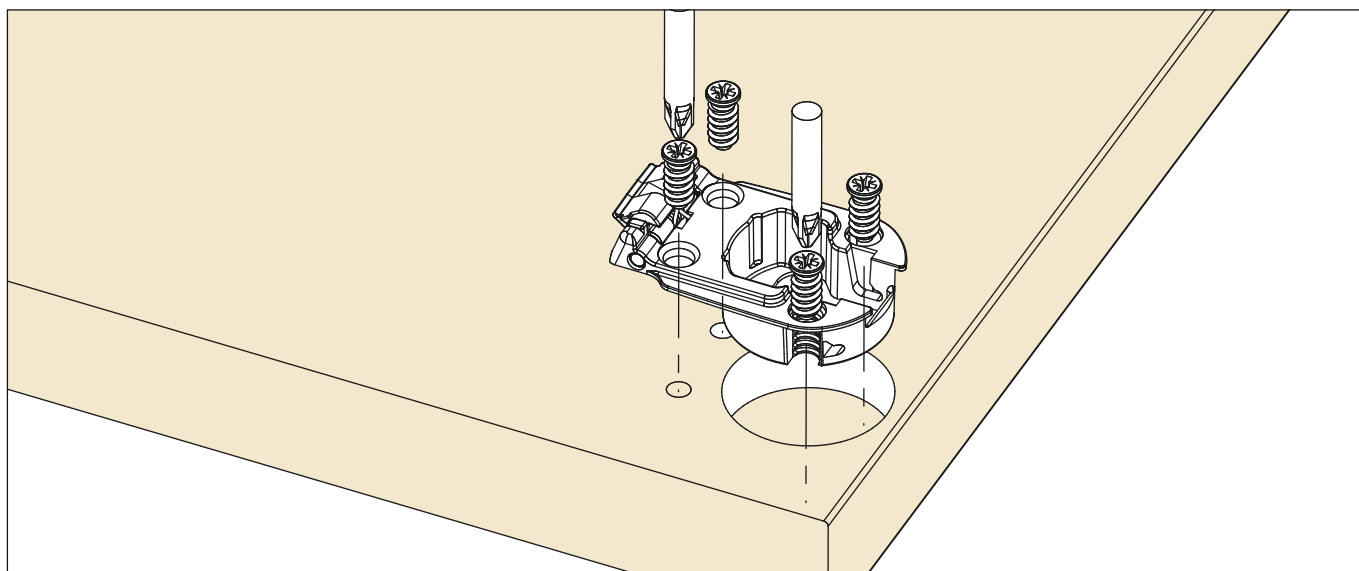


Einsetzen des Klappenscharniers in den Topf

Das System in die dafür vorgesehene Kugelkopfhalterung durch leichtes Drücken einsetzen. Diese Montage kann werkzeuglos durchgeführt werden.

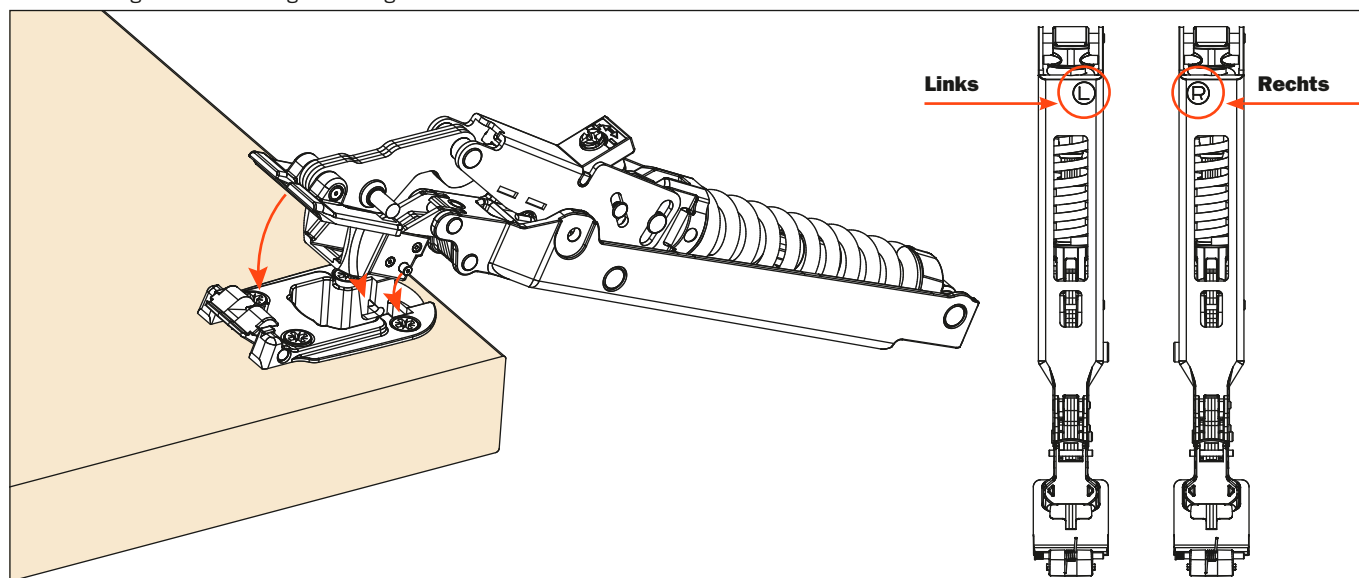


Einsetzen des Klappenscharniers in die Beschlaggehäuse

Das System bis zum hinteren Halter einsetzen. Diese Montage kann werkzeuglos durchgeführt werden.

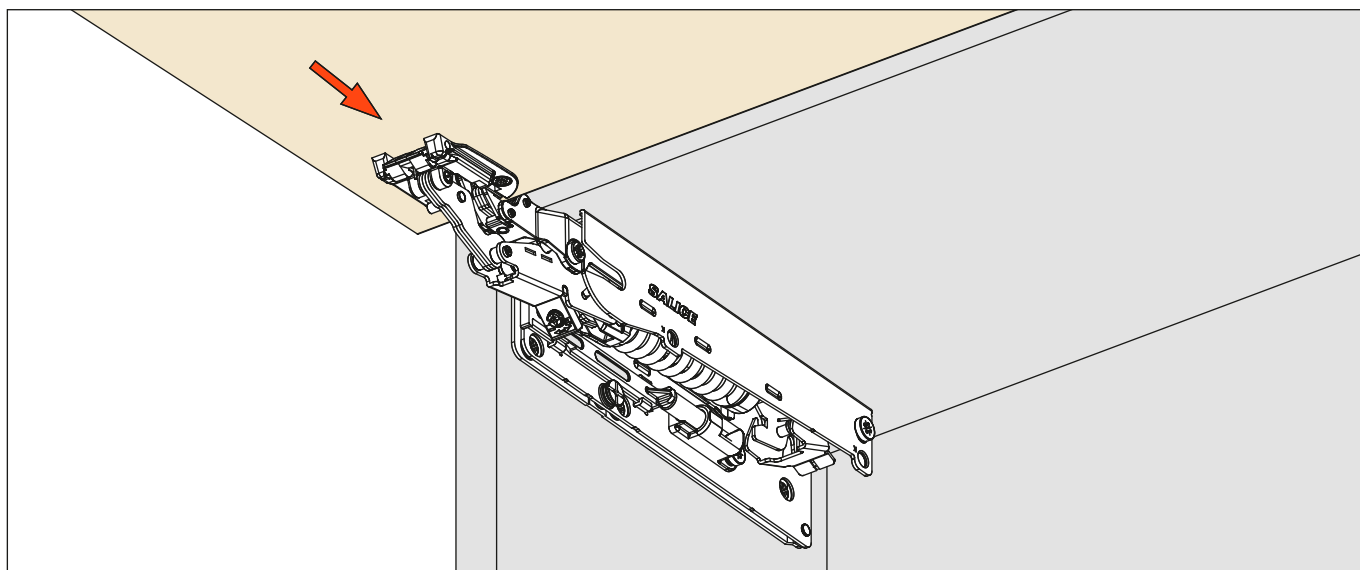

Aufclipsen der Abdeckgehäuse

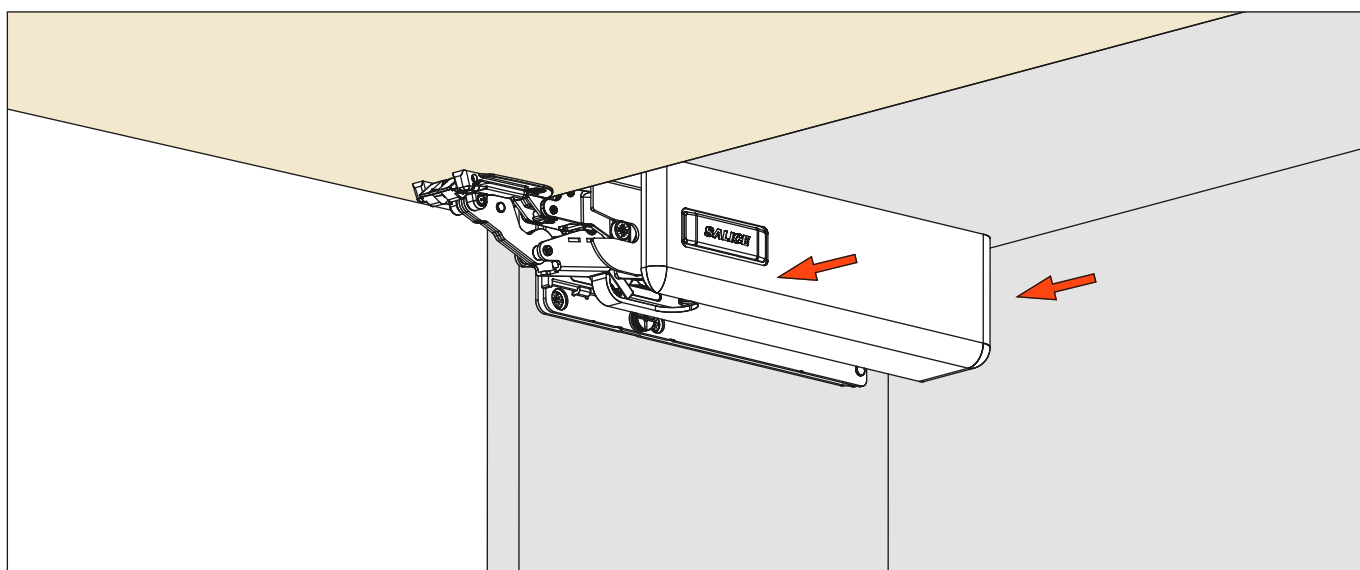


ACHTUNG ! Sicherheitskabelbinder

Entfernen Sie die Kabelbinder erst am Ende der Montage.

Verwenden Sie aufmerksam die beigelegten Anweisungen und den QR-Code.




Entfernen des Abdeckgehäuses

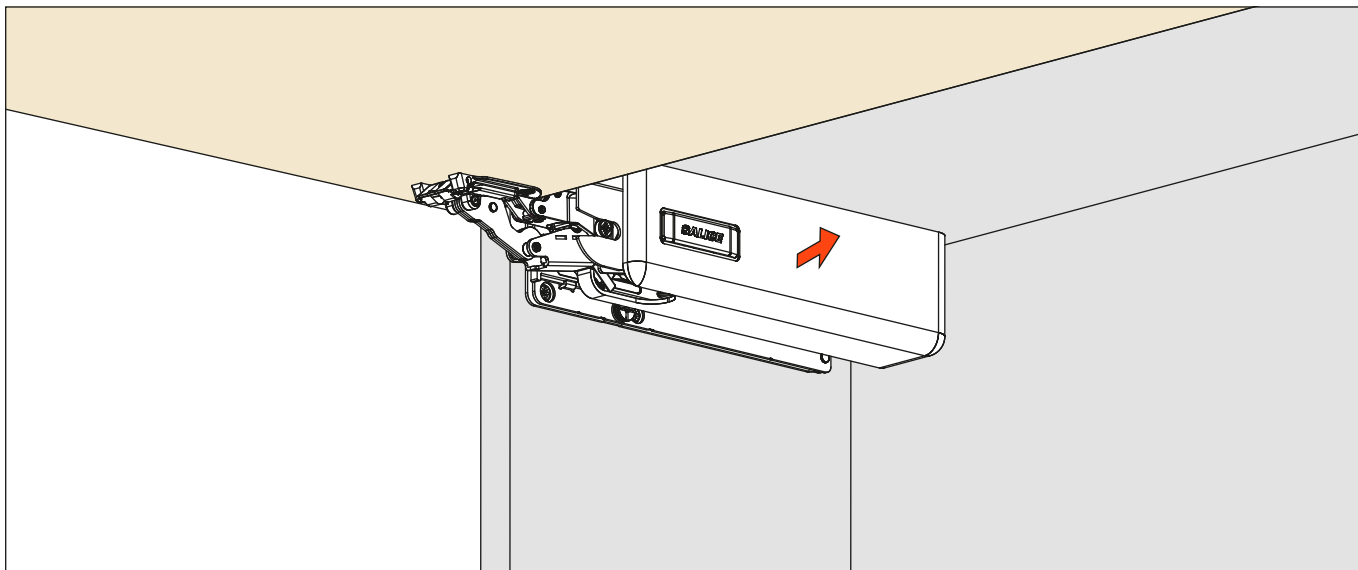


Demontage des Systems

Den hinteren Hebel drücken und das System herausziehen. Diese Demontage kann werkzeuglos durchgeführt werden.

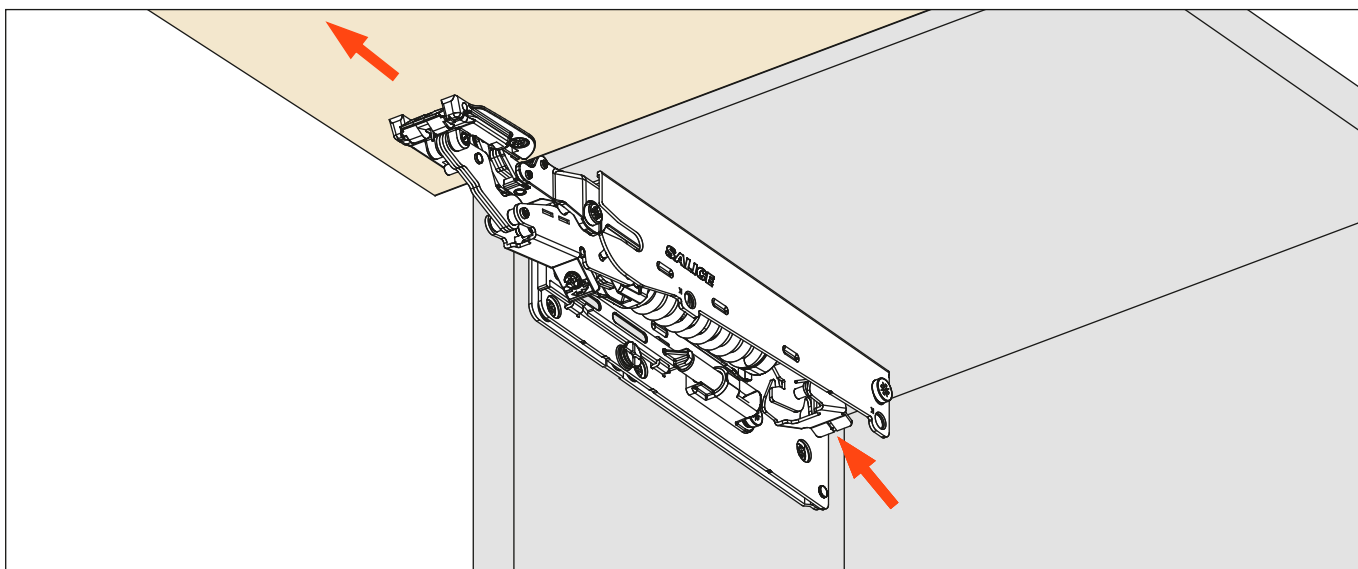

Das Klappenscharnier vom Topf lösen


Den Hebel drücken und das Scharnier aus dem Topf ausclippen. Diese Demontage kann werkzeuglos durchgeführt werden.

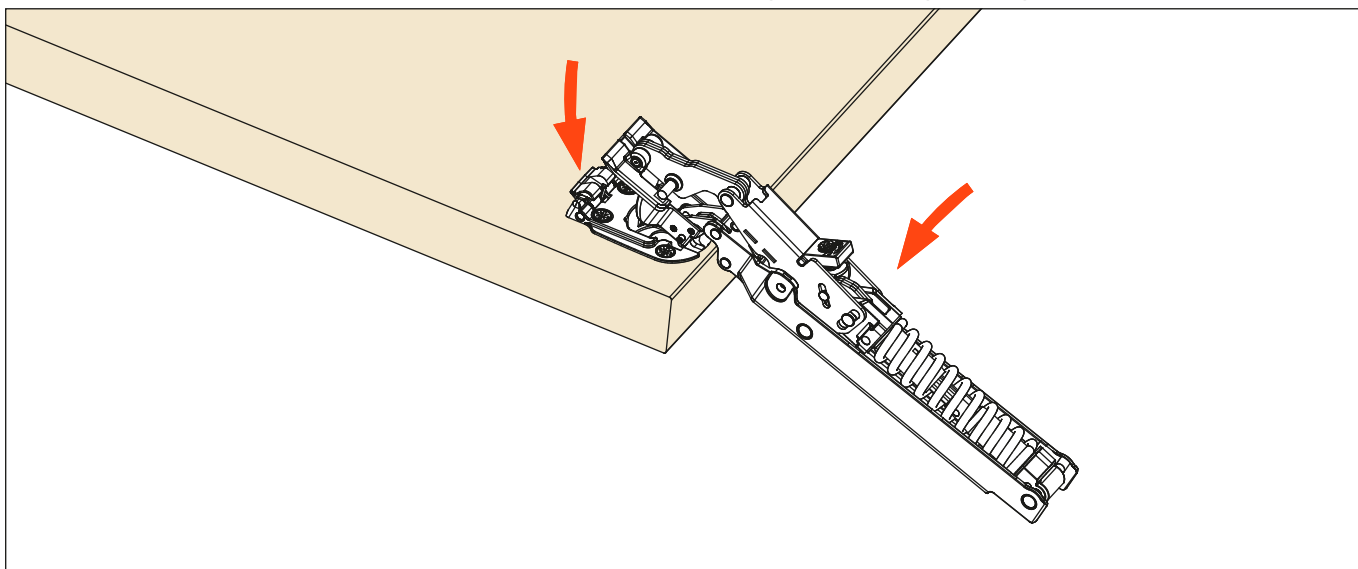

Verstellungen

1 - Verstellung für die Federstärke


2 - Verstellung der Bremswirkung

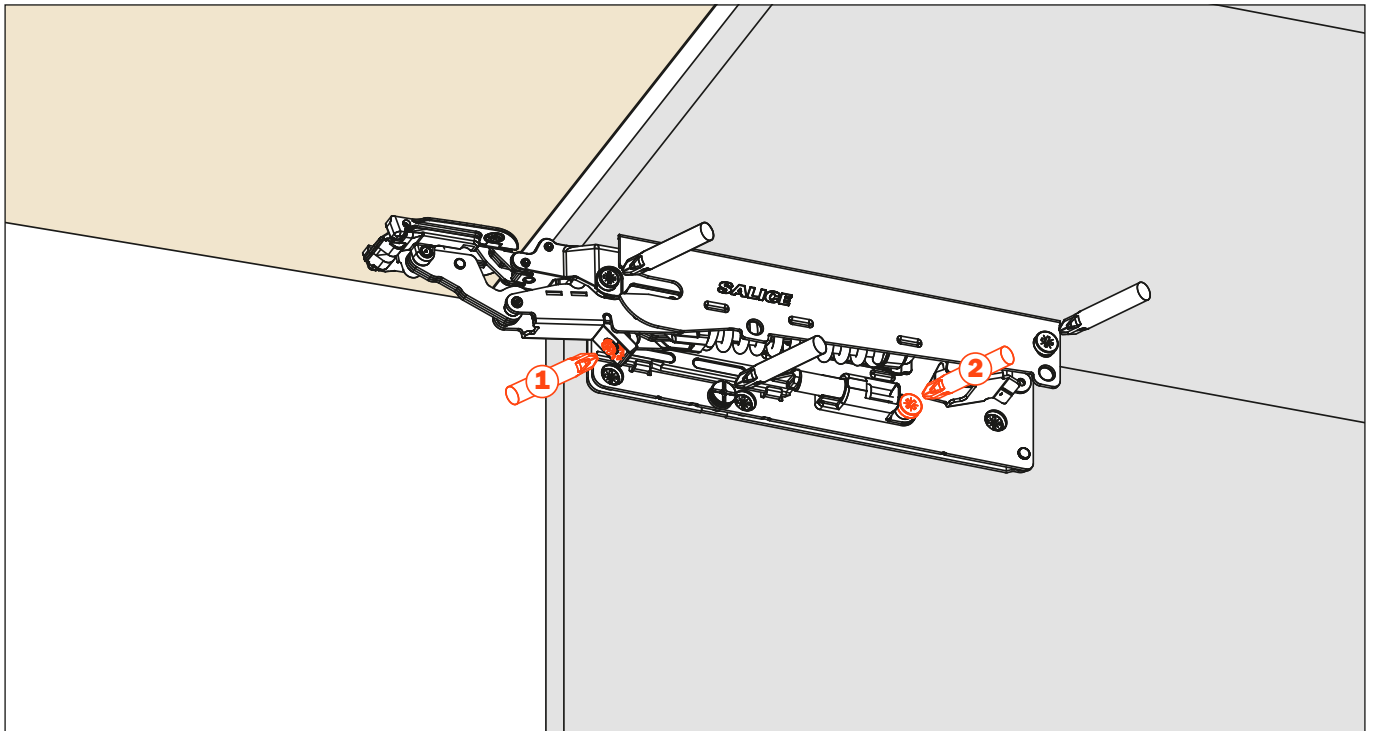

3 - Höhenverstellung der Tür von -2 bis zu +2

4 - Seitenverstellung der Tür von -2 bis zu +2

5 - Tiefenverstellung der Tür von -1 bis zu +3

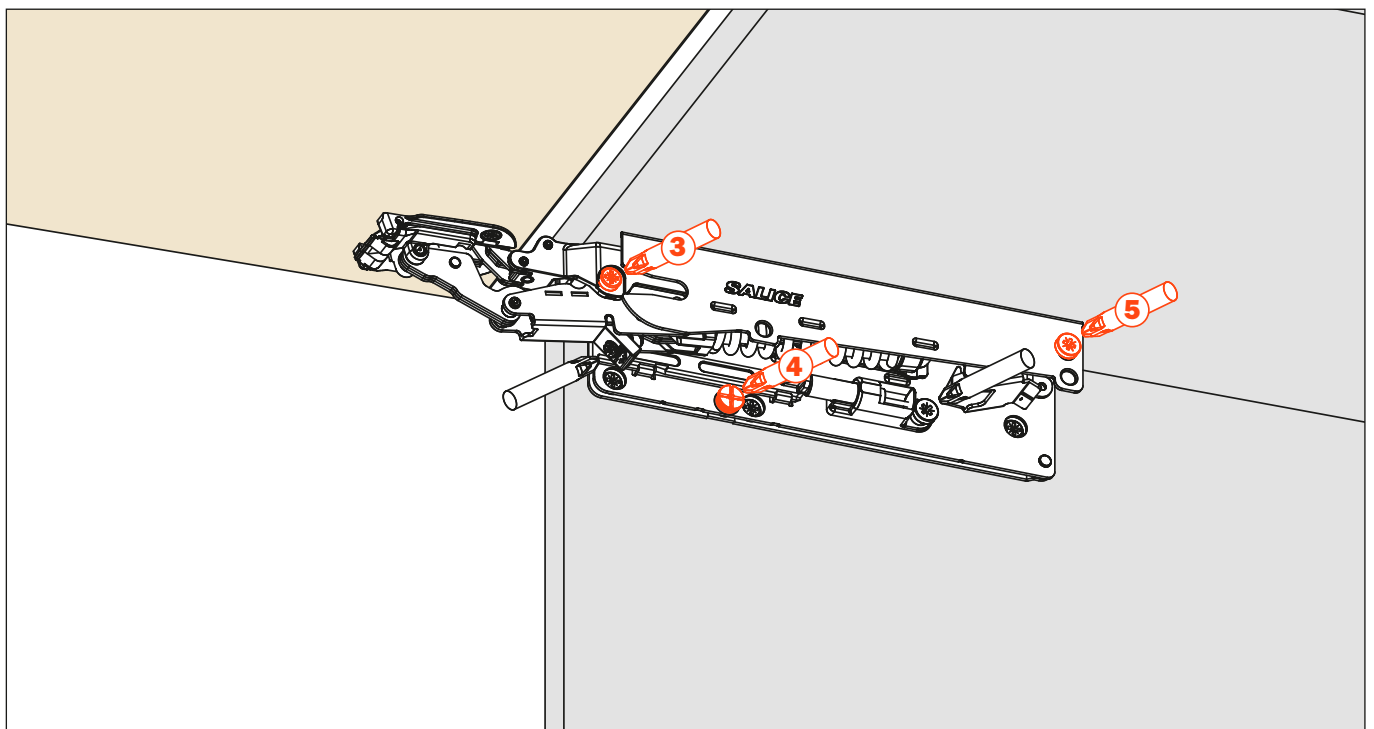

Magnetisches Push



Magnetisches Push - Schnäpper zum Einbohren und Verschlusssteile

DPMSNB - beige



DPMSNG - grau



Schnäpper.
ø 10 mm, 40 mm Länge.

Verpackung

Schachtel 250 Stück
Karton 1.500 Stück

DPASNB - beige



DPASNG - grau



Zusatzmagnet zum Erhöhen der Haltekraft.
Er muss immer in Kombination mit dem DPM
verwendet werden. Die empfohlene Position
des DPM entspricht der Höhe des
Druckpunktes auf der Tür, die des DPA ist
frei wählbar.

ø 10 mm, Länge 40 mm.

Verpackung

Schachtel 250 Stück
Karton 1.500 Stück

DP39XXG




Verstellbares magnetisches Verschlusssteil.
ø16.6 mm

Verpackung

Schachtel 250 Stück

DP28SN9

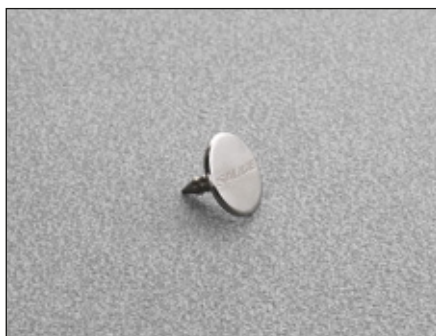

Verschlusssteil zum Eindrücken.
ø 11,5 mm.

Verpackung

Schachtel 250 Stück

DP38XX91




Verschlusssteil zum Kleben.
20x14 mm.

Verpackung

Schachtel 250 Stück

Befestigung des Schnäppers zum Einbohren

Eine Bohrung in den Oberboden, in der Seite oder in den Sockel des Möbels mit 10 mm $\varnothing$ und mindestens 40 mm Tiefe durchführen; den Schnäpper dann in die Bohrung einsetzen.


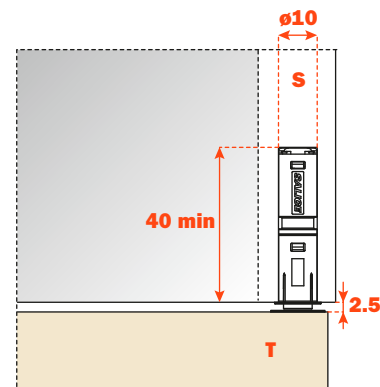


Verstellbares Verschlussstück zum Eindrücken

Das Verschlussstück DP39 ist ebenfalls magnetisch und ermöglicht mit dem Magnetismus des Schnäppers DPM eine beträchtliche Erhöhung (30%) der Haltekraft der Türen am Möbelkorpus, um zufällige Öffnungen zu vermeiden.

Für die Montage ist es notwendig, eine Bohrung in der Tür mit 15 mm $\varnothing$ und 11 mm Tiefe durchzuführen.

Tiefenverstellung von - 0.5 mm bis zu + 2.5 mm.

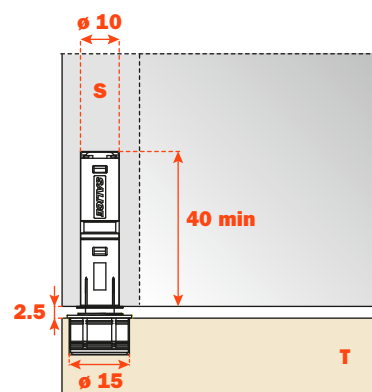


Verschlussstück zum Eindrücken

Das Verschlussstück am magnetischen Schnäpper positionieren.

Die Tür schließen.

Die Spitze des Verschlussstücks zeigt, wo es befestigt werden muss.

Die Tür wieder öffnen und das Verschlussstück fest eindrücken.

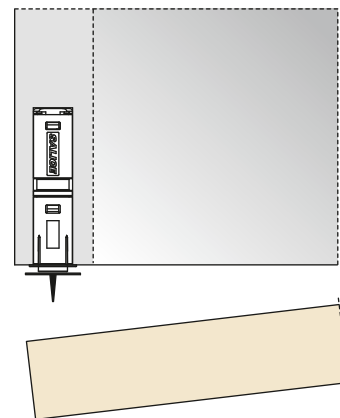

Verschlussstück zum Kleben


Das Verschlussstück am magnetischen Schnäpper positionieren. Die Schutzfolie vom Klebeband entfernen. Die Tür schließen. Auf diese Weise ist das Verschlussstück an der Tür befestigt. Die Tür wieder öffnen und das Verschlussstück fest andrücken.

ACHTUNG:


Um eine dauerhafte und optimale Haltbarkeit zu erreichen, bitten wir bei der Montage um Beachtung folgender Empfehlungen:

- 1 - Die Oberfläche der Tür, an der das Verschlussstück zum Kleben angebracht wird, säubern und entfetten.
- 2 - Die Schutzfolie vom Klebeband entfernen.
- 3 - Das Verschlussstück wenn möglich bei einer Raumtemperatur von mind. $\geq 10^\circ$ anbringen und ungefähr 10 bis 15 Sekunden fest andrücken.

Wenige Sekunden nach der Anbringung ist das Verschlussstück zur Nutzung bereit. Nach 24 Stunden erreicht man die maximale Klebehaftung.

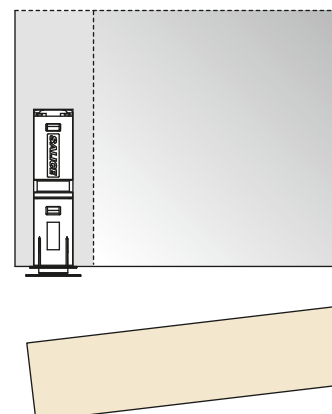

Für Möbel über 40 cm Höhe
empfehlen wir die Verwendung von 1 Schnäpper.

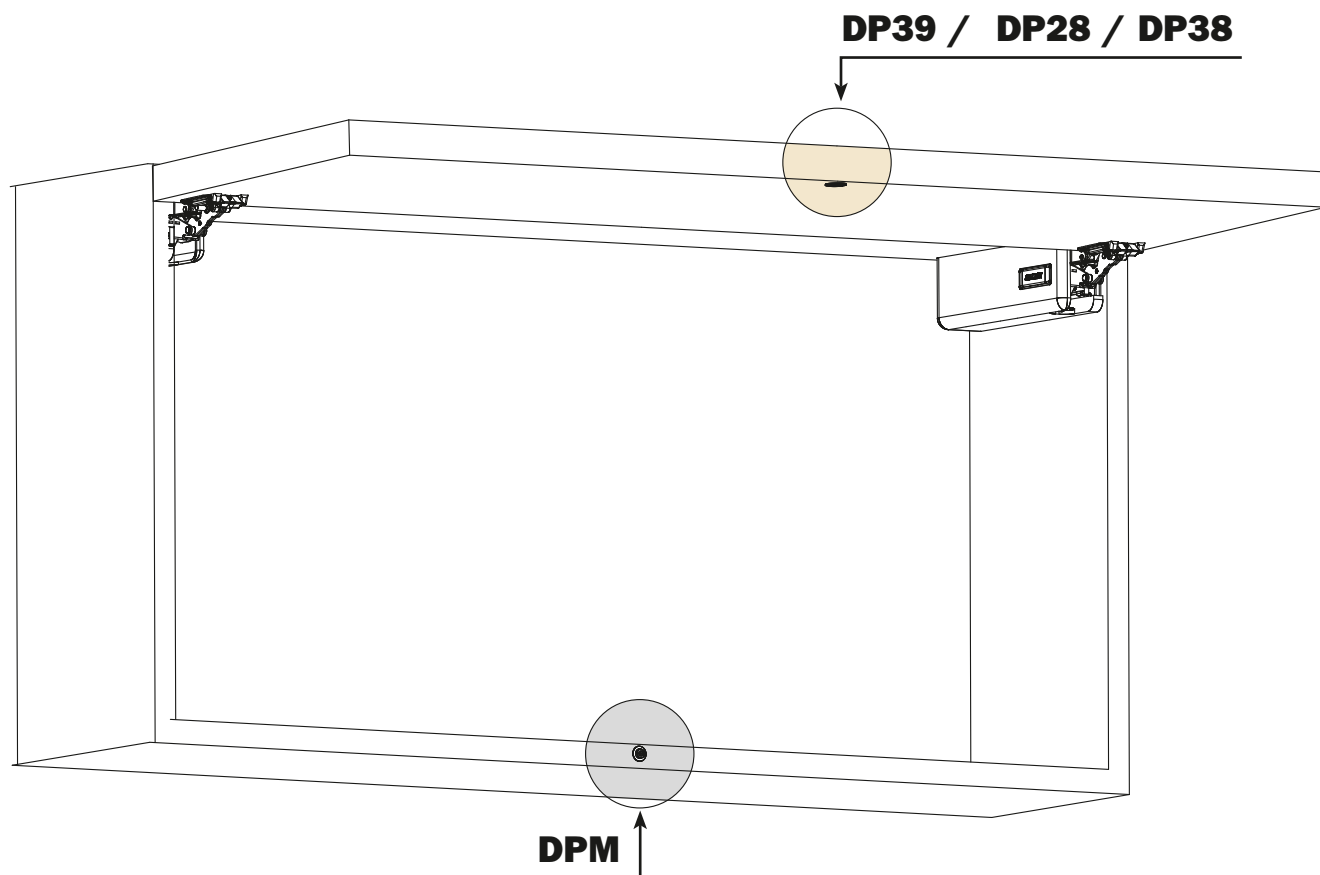

Für Möbel bis 40 cm Höhe
empfehlen wir die Verwendung von 2 Schnäppern.











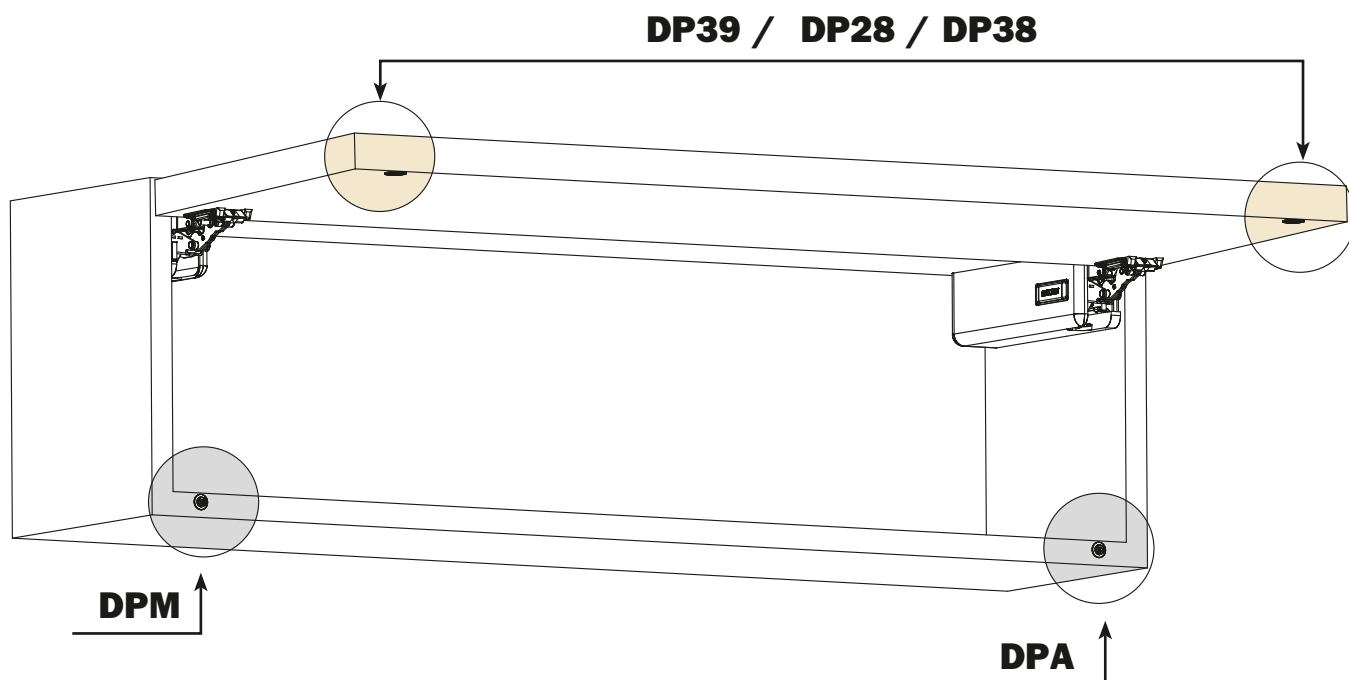


Tabelle zur Ermittlung des genauen Systems im Verhältnis zu der Abmessung und dem Gewicht der Tür.
Wir empfehlen, die Anwendung immer durch praktische Ausführung zu überprüfen.

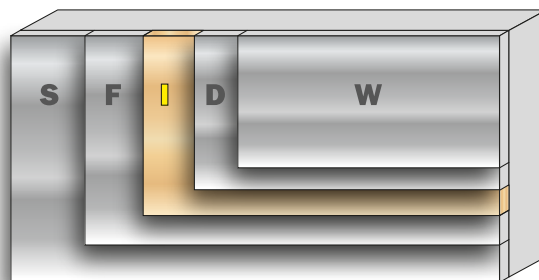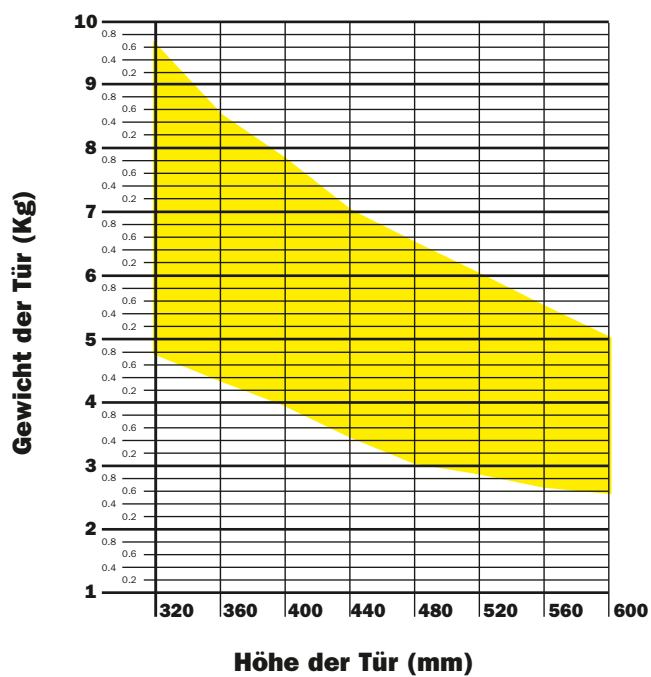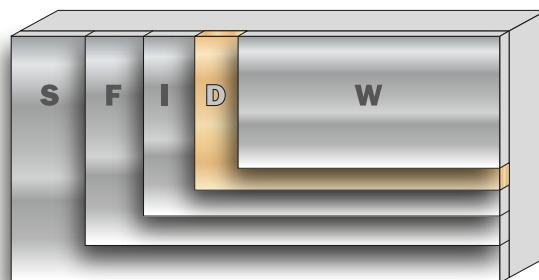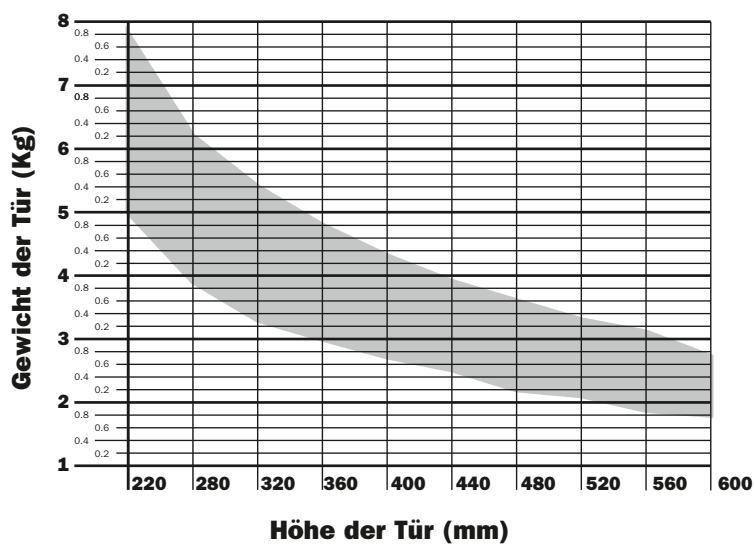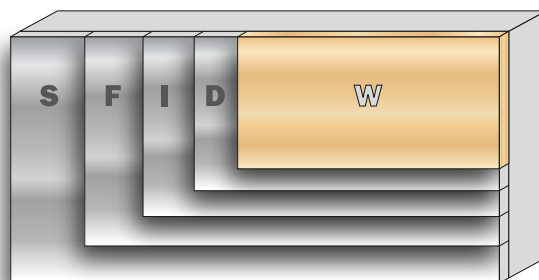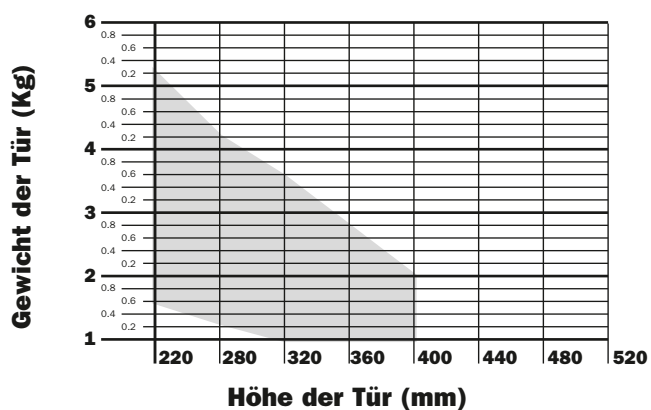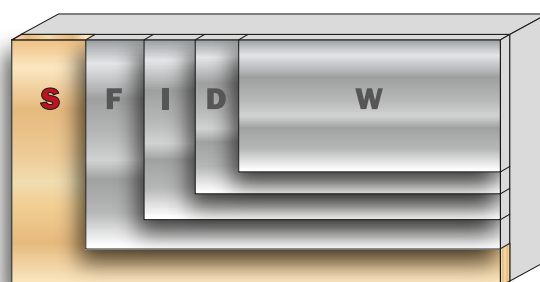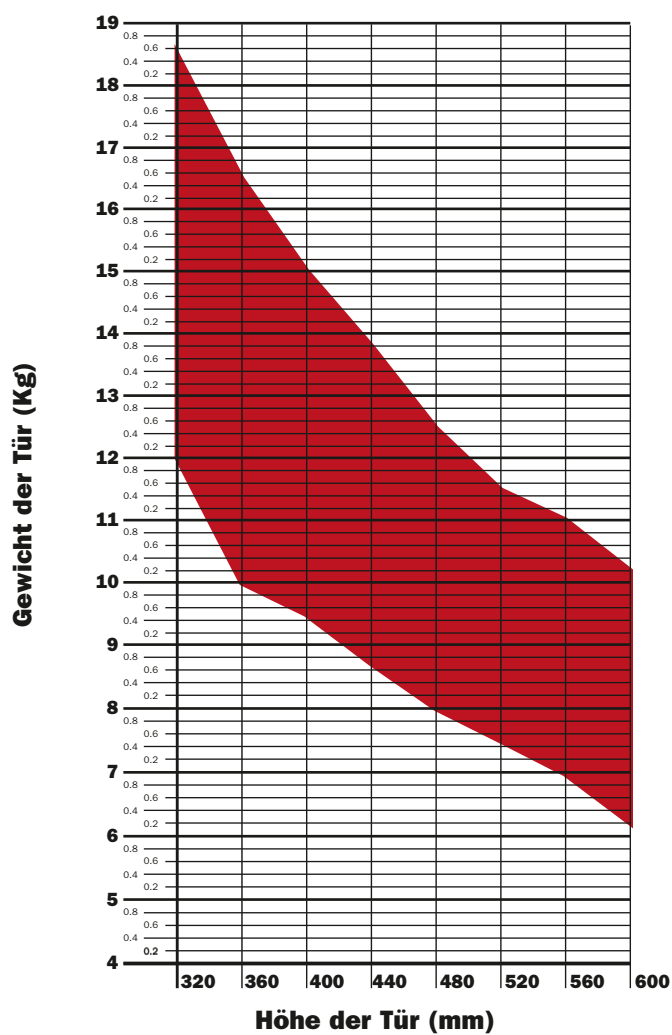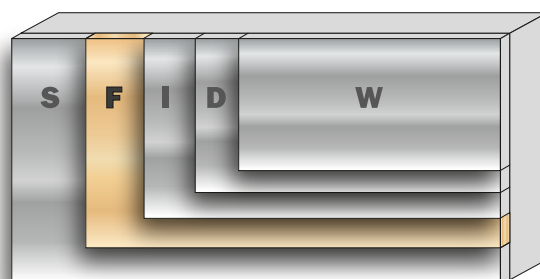

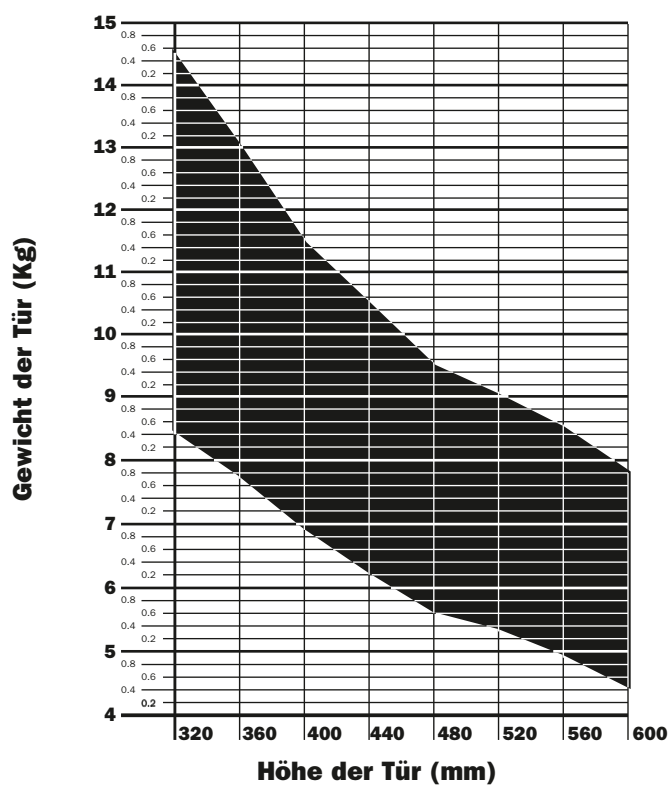

[illegible]

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07233 9807-0
FAX. 07233 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE FRANCE S.A.R.L.

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 45 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

SALICE CANADA INC.

4025 SLADEVIEW CRESCENT
UNIT # 7-9
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 5Y1
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
Tel. 021 3988 9880
Fax 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com