


FR 786 SCC ECD

AUSZUGSART:	Differentialvollauszug
MONTAGE:	aufliegende Schubkastenmontage

EINBAUBREITE:	18 mm
TRAGKRAFT:	dynamisch bis 60 kg (Vollauszug) dynamisch bis 48 kg (Überauszug)

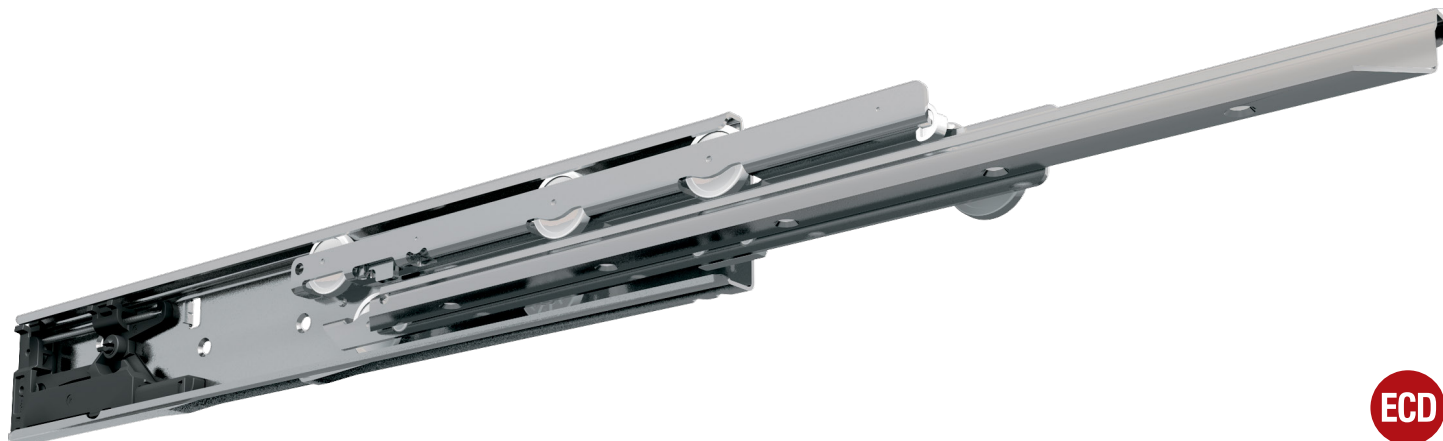


WERKSTOFF:	Chromstahl 1.4509 (SCC)
-------------------	-------------------------

BESTÜCKUNG:	Massiv-Kunststoffrollen (Delrin*)
--------------------	-----------------------------------

SPEZIFIKATIONEN & HINWEISE:
▶ Korpus- und Ladenprofil mit Anschraubbohrungen ▶ hohe Seitenstabilität durch speziell geformtes Mittelprofil (Materialstärke 2 mm) und Führungsrollen ▶ optimale Laufeigenschaften und Laufruhe durch integrierte Differentialwirkung ▶ integrierte Aushängesicherung in der Mittelschiene ▶ beidseitig zwangsgeführt
Einzug-Dämpfungssystem (ECD) integriert ① auf Wunsch mit 60 mm Überauszug lieferbar!

*DuPont (TM) Delrin®

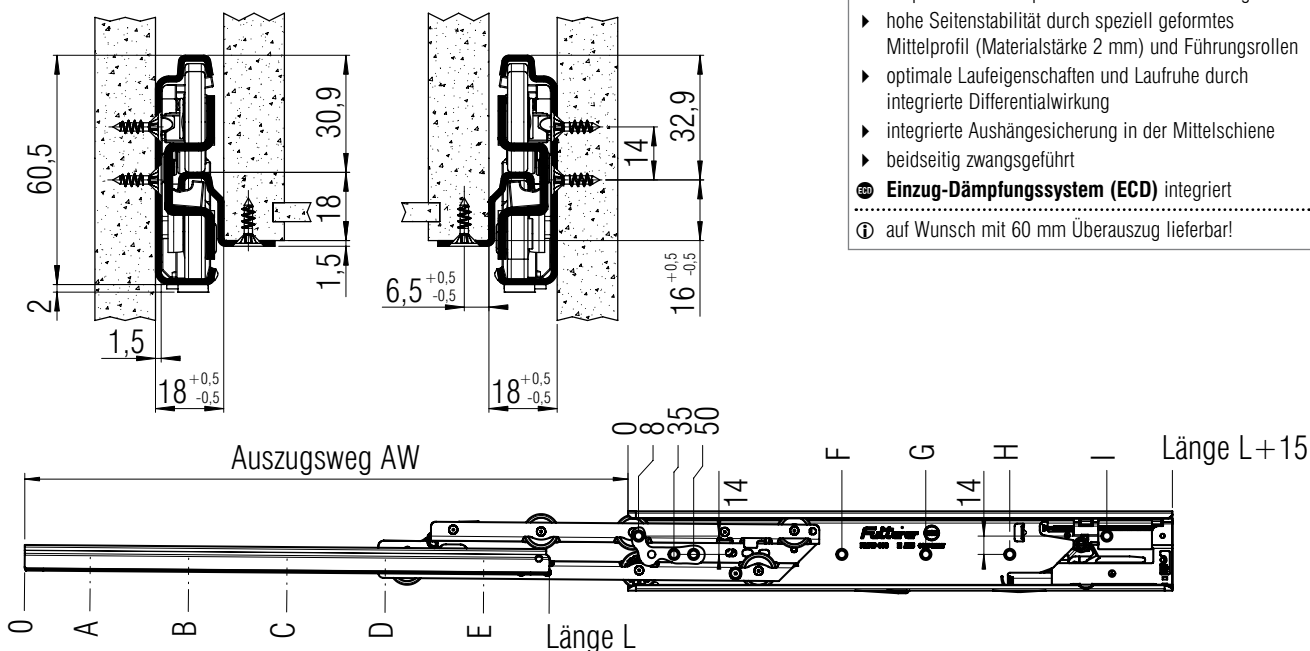

Anschraubbohrungen für 3,5 mm Spax-Schraube

L mm	AW Vollauszug	AW Überauszug	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Gewicht pro Paar (kg)	Bestellnr. Vollauszug
335	320	395	28	156	316			163			300	*	*
350	335	410	28	156	316			163			315	*	▶ 8222
385	370	445	28	156	348			163			350	*	*
400	385	460	28	156	380			163			365	*	▶ 8224
435	420	495	28	156	316	412		163	323		400	*	*
450	435	510	28	156	316	412		163	355		415	*	▶ 8226
485	470	545	28	156	348	444		163	355		450	*	*
500	485	560	28	156	348	476		163	355		465	*	▶ 8228
535	520	595	28	156	348	508		163	355		500	*	*
550	535	610	28	156	348	508		163	355		515	*	▶ 8230
585	570	645	28	156	348	540		195	355		550	*	*
600	585	660	28	156	348	572		195	355		565	*	▶ 8232
635	620	695	28	156	348	604		163	355	547	600	*	*
650	635	710	28	156	348	604		163	355	547	615	*	▶ 8234
685	670	745	28	156	348	540	668	163	355	547	650	*	*
700	685	760	28	156	348	540	668	163	355	547	665	*	▶ 8236
735	720	795	28	156	348	572	700	163	355	547	700	*	*
750	735	810	28	156	348	572	732	163	355	547	715	*	*

Verpackungseinheit: 5 Garnituren im Karton

▶ prompt lieferbar * auf Anfrage

Fulterer