

FR 790 SCC



AUSZUGSART:	Differentialvollauszug
MONTAGE:	seitliche Schubkastenmontage

EINBAUBREITE:	18 mm
TRAGKRAFT:	dynamisch bis 68 kg (Vollauszug) dynamisch bis 53 kg (Überauszug)





WERKSTOFF:	Chromstahl 1.4509 (SCC)
-------------------	-------------------------

BESTÜCKUNG:	Massiv-Kunststoffrollen (Delrin*)
--------------------	-----------------------------------

SPEZIFIKATIONEN & HINWEISE:
▶ Korpus- und Ladenprofil mit Anschraubbohrungen ▶ hohe Seitenstabilität durch speziell geformtes Mittelprofil (Materialstärke 2 mm) und Führungsrollen ▶ optimale Laufeigenschaften und Laufruhe durch integrierte Differentialwirkung ▶ integrierte Aushängesicherung in der Mittelschiene ▶ beidseitig zwangsgeführt ▶ gedämpfte Anschläge, mit Selbsteinlauf
① passend zu Teilauszug FR 1052 SCC
① mit 60 mm Überauszug lieferbar!
① in warmfester Ausführung bis max. 110° C erhältlich – Tragkraft 50 kg (Vollauszug), 40 kg (Überauszug – Ladenprofil ohne Anschraubbohrungen)

*DuPont (TM) Delrin®

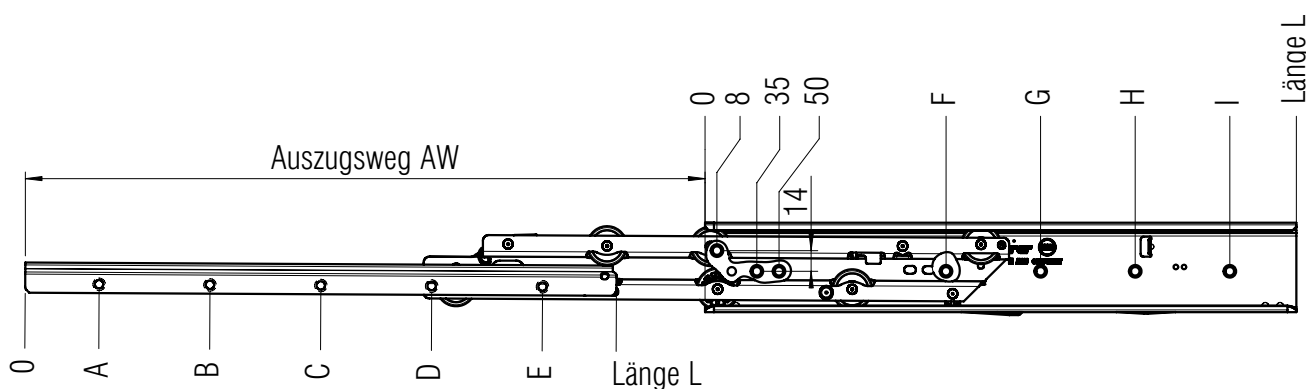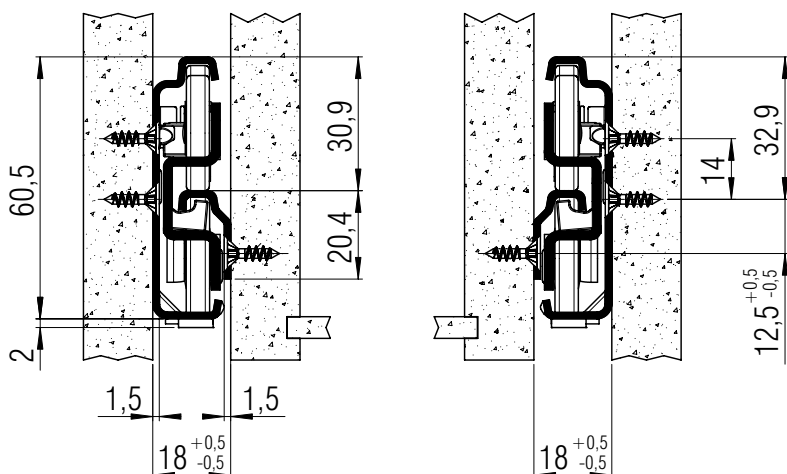

Anschraubbohrungen für 3,5 mm Spax-Schraube

L mm	AW Vollauszug	AW Überauszug	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Gewicht pro Paar (kg)	BestellNr. Vollauszug	BestellNr. Überauszug	BestellNr. warmfest
350	335	410	28	156	316			163	291			1,71	▶ 7900	*	▶ 7970
400	385	460	28	156	380			163	355			1,95	▶ 7901	*	*
450	435	510	28	156	316	412		163	355			2,19	▶ 7902	*	▶ 7972
500	485	560	28	156	348	476		163	355	451		2,43	▶ 7903	*	▶ 7973
550	535	610	28	156	348	508		163	355	483		2,67	▶ 7904	▶ 7924	▶ 7974
600	585	660	28	156	348	572		195	355	547		2,91	▶ 7905	*	▶ 7975
650	635	710	28	156	348	604		163	355	547		3,15	▶ 7906	▶ 7926	▶ 7976
700	685	760	28	156	348	540	668	163	355	547	643	3,39	▶ 7907	*	*
750	735	810	28	156	348	572	732	163	355	547	643	*	*	*	*

Verpackungseinheit: 5 Garnituren im Karton

▶ prompt lieferbar * auf Anfrage

Fulterer