

FR 790 SCC-SC

AUSZUGSART: Differentialvollauszug
MONTAGE: seitliche Schubkastenmontage

EINBAUBREITE: 18 mm
TRAGKRAFT: dynamisch bis 68 kg (Vollauszug)
dynamisch bis 53 kg (Überauszug)

NSF



WERKSTOFF: Chromstahl 1.4509 (SCC)


BESTÜCKUNG: Massiv-Kunststoffrollen (Delrin*)

SPEZIFIKATIONEN & HINWEISE:

- ▶ Korpusprofil mit Einhängelaschen und Sicherungsnase
- ▶ Ladenprofil ohne Anschraubbohrungen
- ▶ hohe Seitenstabilität durch speziell geformtes Mittelprofil (Materialstärke 2 mm) und Führungsrollen
- ▶ optimale Laufeigenschaften und Laufruhe durch integrierte Differentialwirkung
- ▶ integrierte Aushängesicherung in der Mittelschiene
- ▶ beidseitig zwangsgeführt
- ▶ gedämpfte Anschläge, mit Selbsteinlauf


- ① passend zu Teilauszug FR 1052 SCC-SC
- ① Werkzeuglose Schnellmontage der Korpuschiene
- ① einheitliche Standardrasterleiste (s. Skizze)
- ① auf Anfrage auch in wärmefester Ausführung bis max. 110° C erhältlich – Tragkraft 50 kg (Vollauszug), 40 kg (Überauszug)

*DuPont (TM) Delrin®

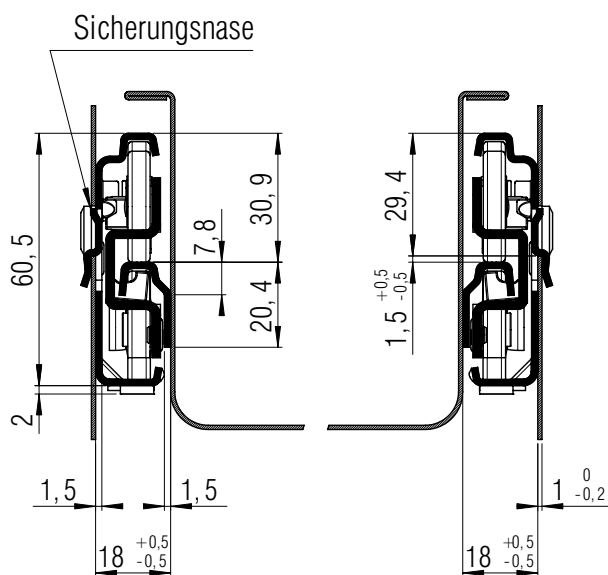

Auszugsweg AW

Länge L

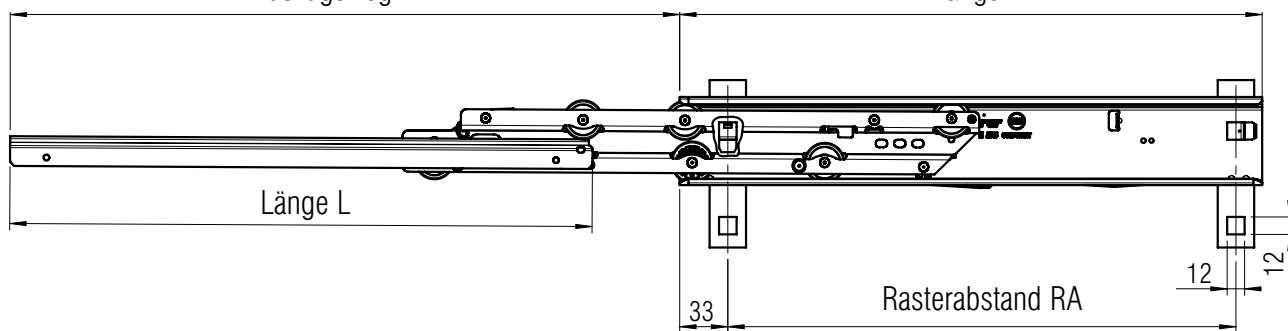

Länge L

Rasterabstand RA

L mm	AW Vollauszug	AW Überauszug	RA mm	Gewicht pro Paar (kg)	Bestellnr. Vollauszug	Bestellnr. Überauszug
350	335	410	299	1,62	*	*
400	385	460	349	1,68	*	▶ 8021
450	435	510	399	2,10	*	*
500	485	560	449	2,34	*	▶ 8023
550	535	610	499	2,58	*	▶ 8024
600	585	660	549	2,82	*	▶ 8025
650	635	710	599	3,06	*	▶ 8026
700	685	760	649	3,30	*	▶ 8027
750	735	810	699	3,54	*	*

Verpackungseinheit: 5 Garnituren im Karton

▶ prompt lieferbar * auf Anfrage

Fulterer