

EINBAUBREITE:	18 mm
TRAGKRAFT:	dynamisch bis 68 kg (Vollauszug) dynamisch bis 53 kg (Übersauszug)




SPEZIFIKATIONEN & HINWEISE:

- ▶ Korpus- und Ladenprofil mit Anschraubbohrungen
- ▶ hohe Seitenstabilität durch speziell geformtes Mittelprofil (Materialstärke 2 mm) und Führungsrollen
- ▶ optimale Laufeigenschaften und Laufruhe durch integrierte Differentialwirkung
- ▶ integrierte Aushängesicherung in der Mittelschiene
- ▶ beidseitig zwangsgeführt
- ▶ gedämpfte Anschläge, mit Selbsteinlauf

① Auf Wunsch mit 60 mm Überauszug lieferbar!

① auf Anfrage auch in warmfester Ausführung bis max. 110° C erhältlich – Tragkraft 50 kg (Vollauszug), 40 kg (Überauszug)

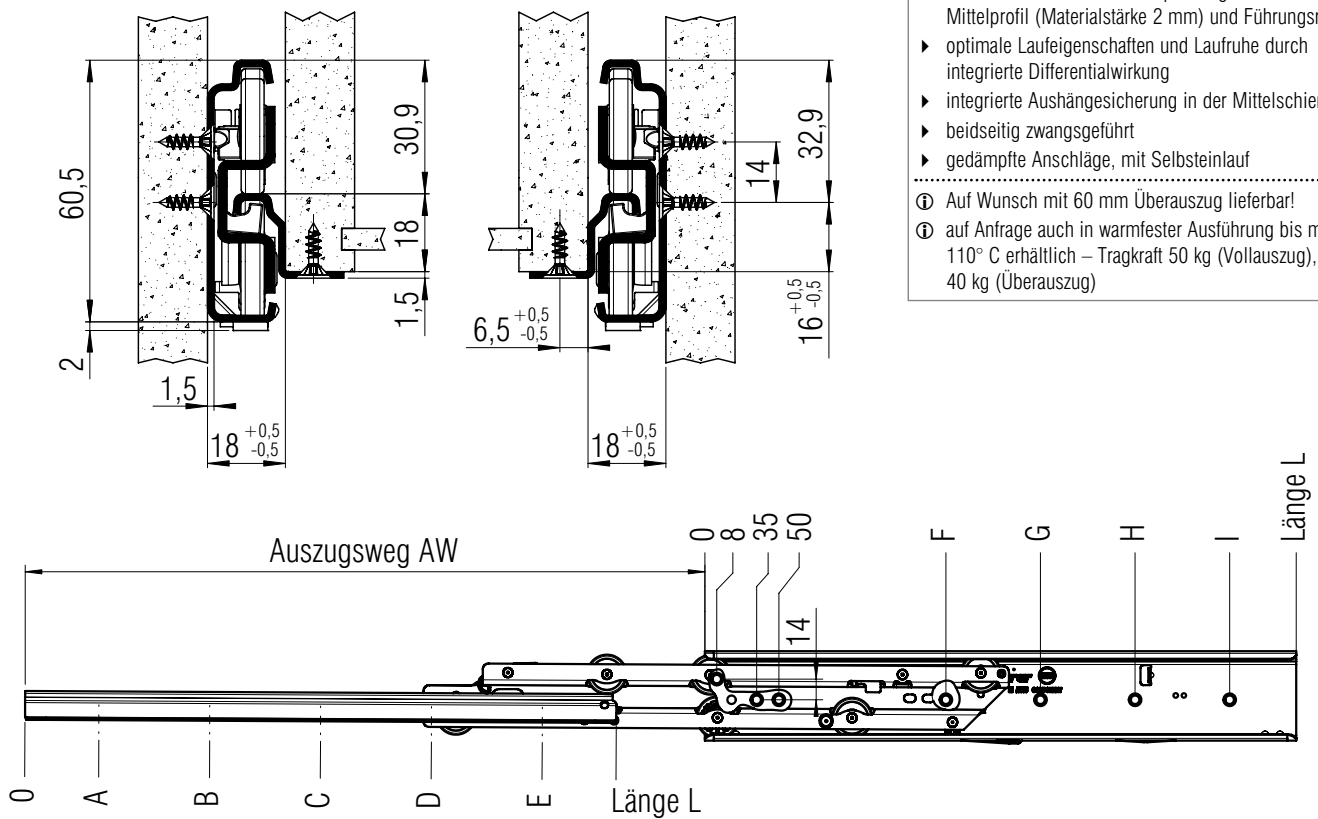

L mm	AW Vollauszug	AW Überszug	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Gewicht pro Paar (kg)	BestellNr. Vollauszug	BestellNr. Überszug
350	335	410	28	156	316			163	291			*	*	*
400	385	460	28	156	380			163	355			2,06	► 7941	*
450	435	510	28	156	316	412		163	355			2,31	► 7942	*
500	485	560	28	156	348	476		163	355	451		2,56	► 7943	*
550	535	610	28	156	348	508		163	355	483		2,82	► 7944	► 81413
600	585	660	28	156	348	572		195	355	547		3,07	► 7945	*
650	635	710	28	156	348	604		163	355	547		3,33	► 7946	*
700	685	760	28	156	348	540	668	163	355	547	643	3,58	► 7947	*
750	735	810	28	156	348	572	732	163	355	547	643	*	*	*
Verpackungseinheit: 5 Garnituren im Karton												► prompt lieferbar * auf Anfrage		

Filterer

*DuPont (IM) Delrin®