

FR 7101 SCC

AUSZUGSART:	seitenstabiler Differentialvollauszug
MONTAGE:	seitliche Schubkastenmontage

EINBAUBREITE:	24 mm
TRAGKRAFT:	dynam. bis 120 kg (Vollauszug) dynam. bis 105 kg (Überauszug)





WERKSTOFF:	Chromstahl 1.4509 (SCC)
-------------------	-------------------------

BESTÜCKUNG:	Massiv-Kunststoffrollen (Delrin*)
--------------------	-----------------------------------

SPEZIFIKATIONEN & HINWEISE:

- ▶ Korpusprofil mit Anschraubbohrungen und Ladenprofil ohne Anschraubbohrungen
- ▶ hohe Seitenstabilität durch speziell geformtes Mittelprofil und Führungsrollen
- ▶ optimale Laufeigenschaften und Laufruhe durch integrierte Differentialwirkung
- ▶ integrierte Aushängesicherung in der Mittelschiene
- ▶ beidseitig zwangsgeführt
- ▶ Selbsteinlauf

- ① Auf Wunsch mit 60 mm Überauszug lieferbar!
- ① auf Anfrage auch in wärmfester Ausführung bis max. 110° C erhältlich – Tragkraft 90 kg (Vollauszug), 80 kg (Überauszug)

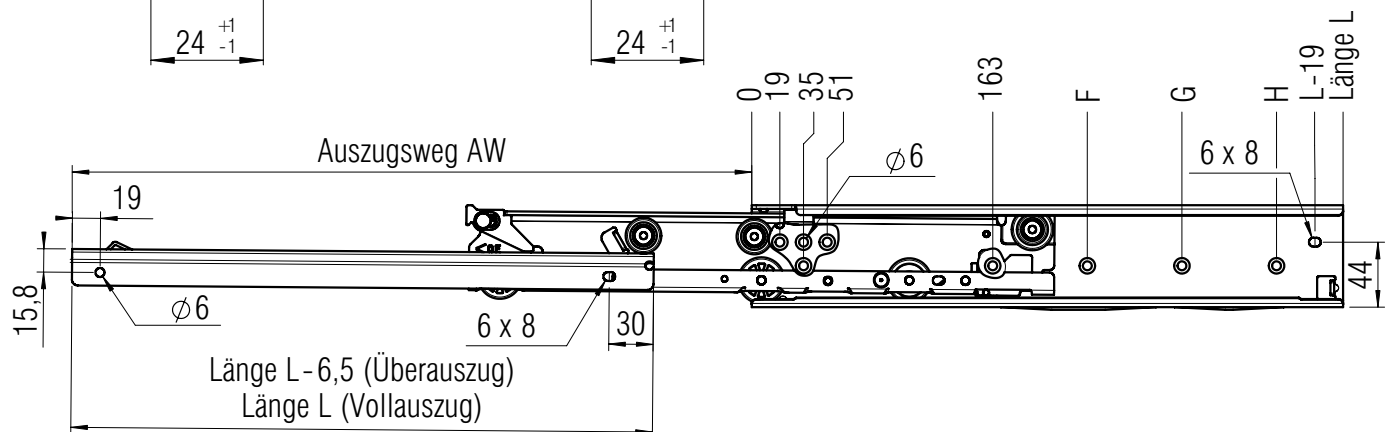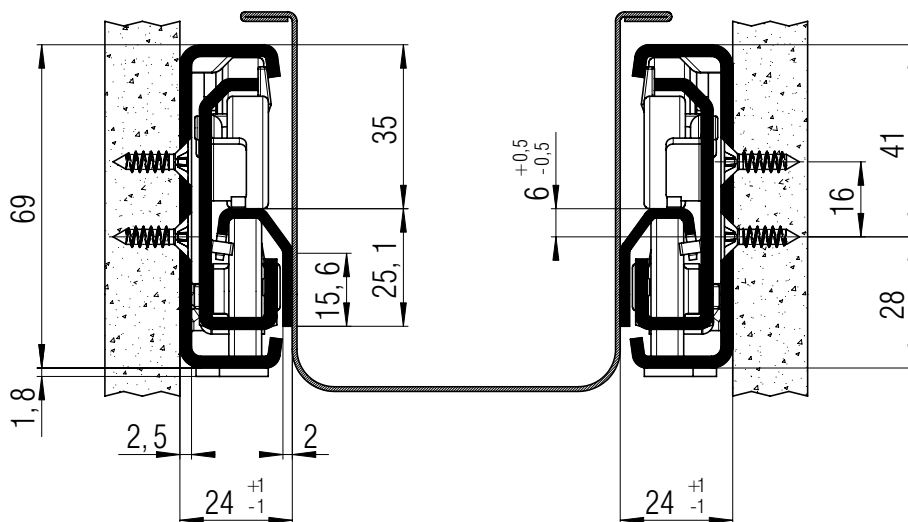

Anschraubbohrungen für 4,5 mm Spax-Schraube

L mm	AW Vollauszug	AW Überauszug	F mm	G mm	H mm	Gewicht pro Paar (kg)	BestellNr. Vollauszug	BestellNr. Überauszug
400	385	460	323			3,44	▶ 7110	*
450	435	510	355			3,88	▶ 7111	*
500	485	560	291	451		4,32	▶ 7112	▶ 7122
550	535	610	323	483		4,76	▶ 7113	▶ 7123
600	585	660	355	547		5,20	▶ 7114	▶ 7124
650	635	710	355	611		5,64	▶ 7115	*
700	685	760	355	515	643	6,08	▶ 7116	*
750	735	810	355	547	675	6,52	▶ 7117	*

Verpackungseinheit: 4 Garnituren im Karton; ab Länge 650 mm: 2 Garnituren im Karton

▶ prompt lieferbar * Mindestmenge und Lieferzeit auf Anfrage!

Fulterer

*DuPont (TM) Delrin®