


FR 775-A

AUSZUGSART:	Differential-Kulissenauszug mit Gegenführung
MONTAGE:	Bodenmontage

EINBAUBREITE:	min. 88,5 mm
TRAGKRAFT:	dynamisch bis 75 kg

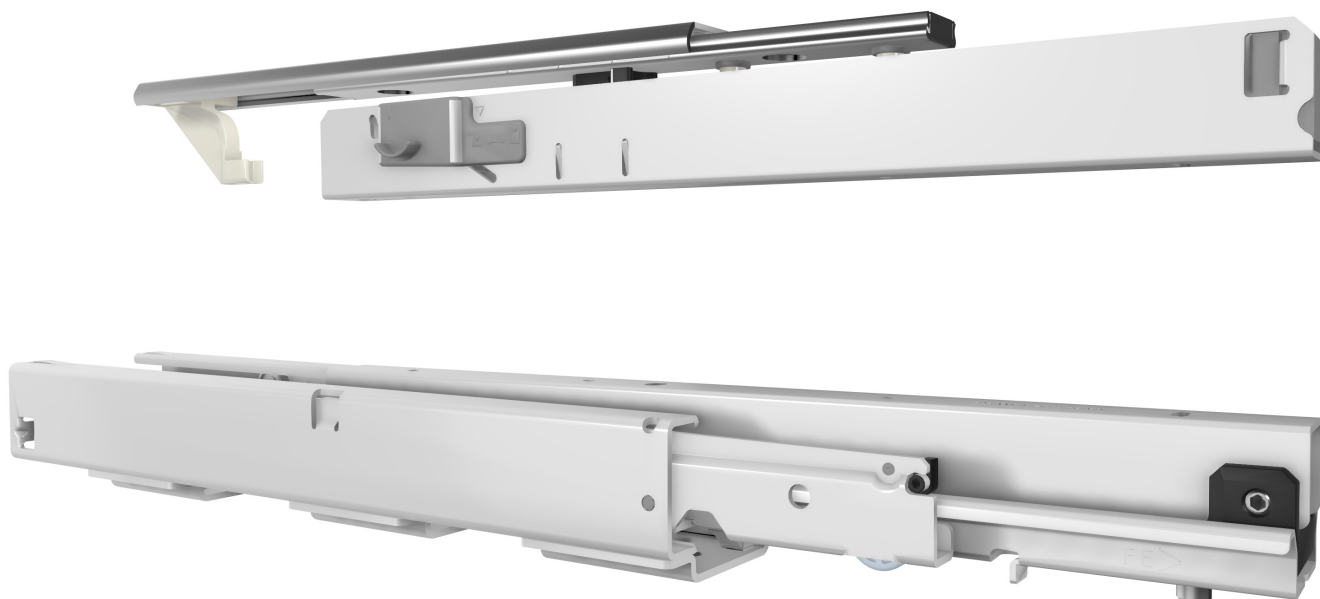

WERKSTOFF:	Stahl, weiß pulverbeschichtet
-------------------	-------------------------------

BESTÜCKUNG:	Massiv-Kunststoffrollen (Delrin*)
--------------------	-----------------------------------



SPEZIFIKATIONEN & HINWEISE:

- ▶ schnelle und einfache Montage durch patentierte Aufschiebetechnik
- ▶ optimaler und leiser Lauf
- ▶ Seiten- und Höhenverstellung integriert
- ▶ Gegenführung für absolute Seitenstabilität mit Dämpfung im Liefer-Set integriert

Einzug-Dämpfungssystem (ECD) integriert

- Ⓢ Die Laufbahnen dieser Führung dürfen NICHT geschmiert werden
- Ⓢ Empfehlung max. Schrankhöhe: 1500mm

*DuPont (TM) Delrin®

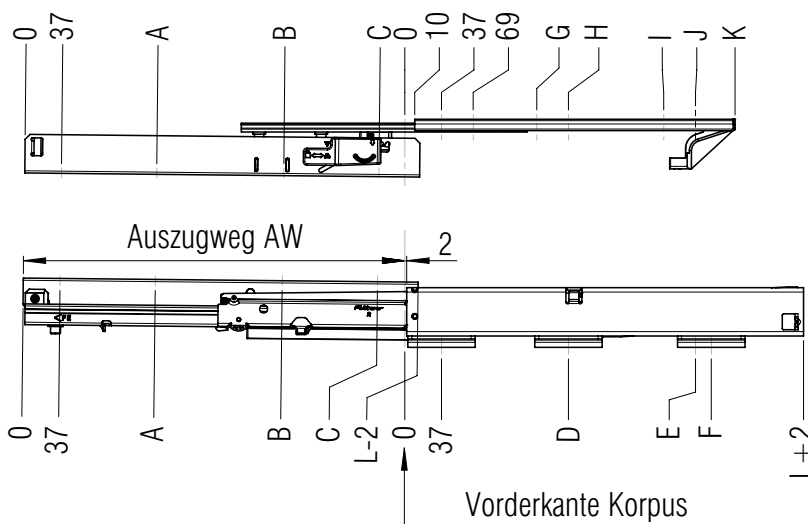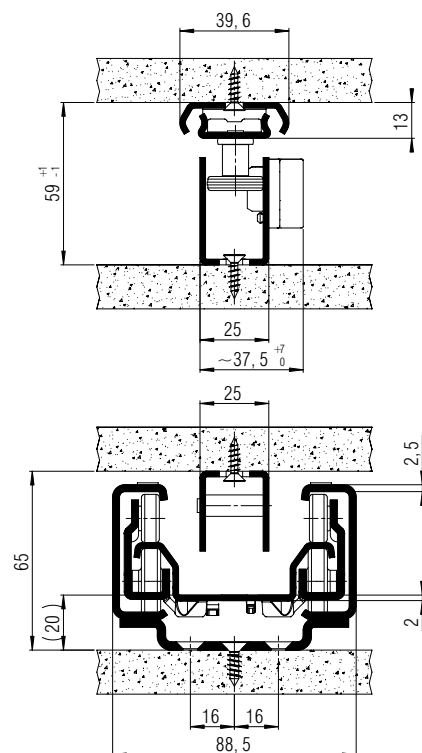

Anschraubbohrungen für 4,0 und 5,0 mm Spax-Schraube

L mm	AW mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	Gewicht pro Paar (kg)	Bestellnr. weiß
400	385	133	261	357		293		133	165	261		333	4,9	▶ 4201
450	435	133	261	421			357	133	165	261		333	5,4	▶ 4202
500	485	165	325	453			389	197	229	293	357	429	6,1	▶ 4203
550	535	197	357	517			453	197	229	293	357	429	6,6	▶ 4204
600	585	197	389	549	229		485	197	229	293	357	429	7,3	▶ 4205
650	635	229	421	613	261		549	197	229	293	357	429	7,9	▶ 4206
700	685	261	485	645	293		581	197	229	293	357	429	8,2	▶ 4207
750	735	261	485	709	325		645	197	229	293	357	429	8,7	▶ 4208

Verpackungseinheit: 1 Set im Karton

▶ prompt lieferbar

Fulterer