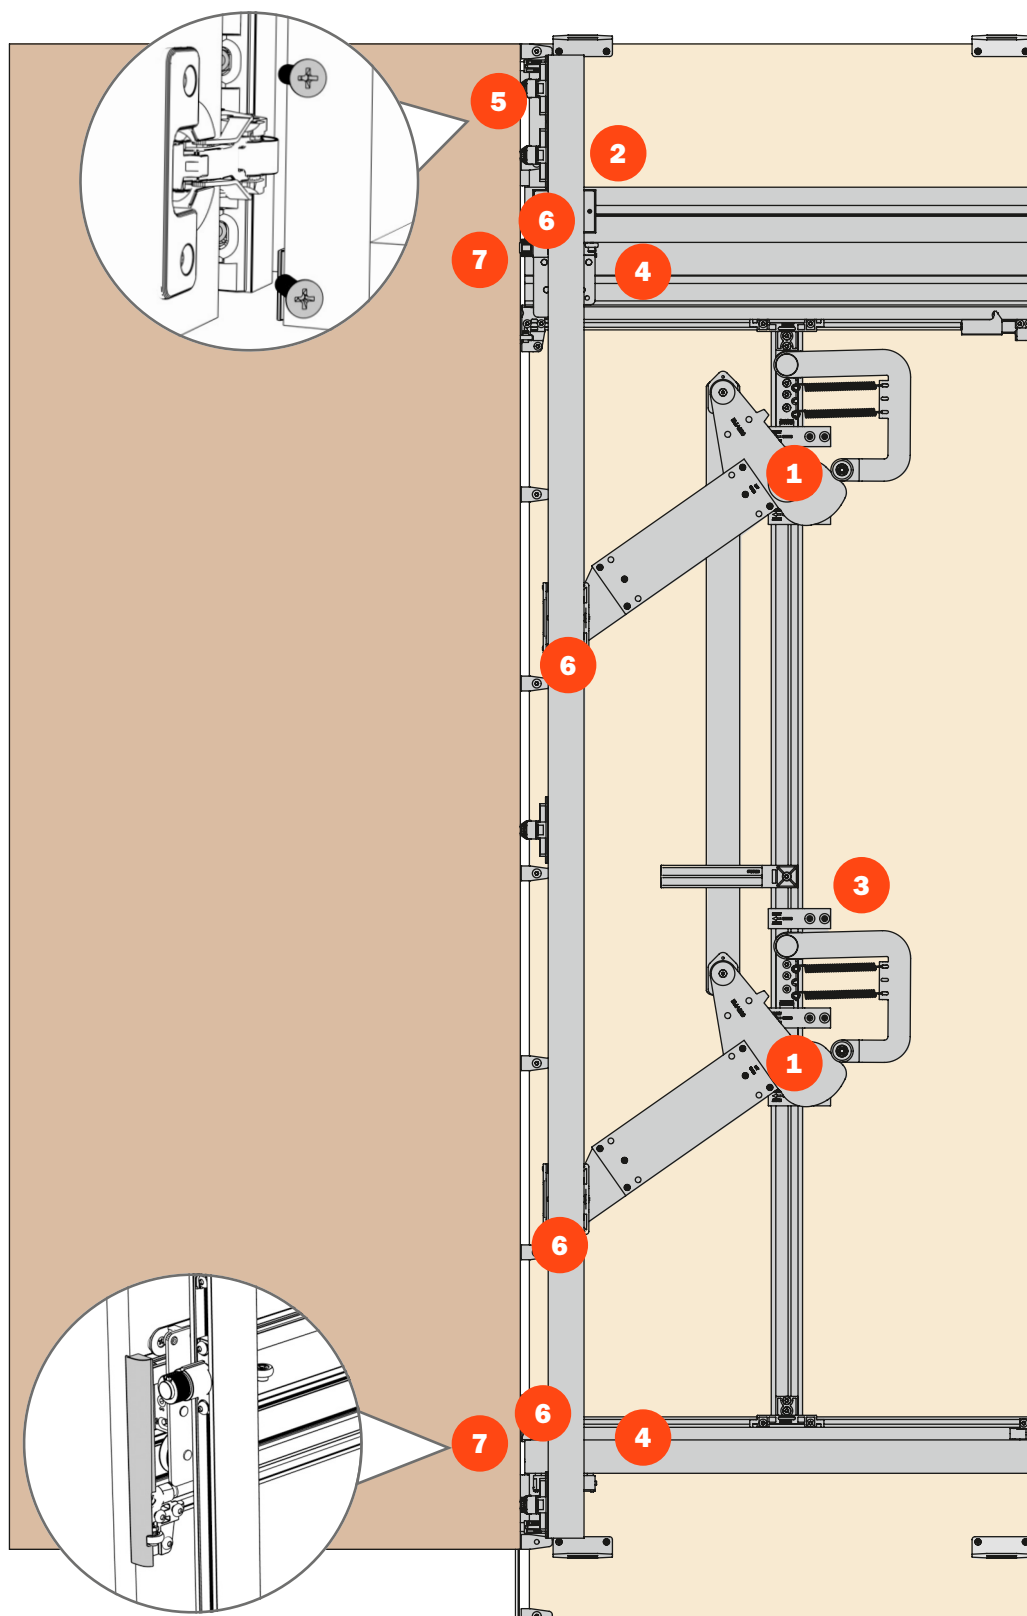


- 1** Patentiertes Nockensystem mit unterstütztem Ein- und Auszug der Tür.
- 2** Magnetischer Einzugsdämpfer.
- 3** Befestigung mit Clip zum einfachen Einbau und Entfernen des Systems.
- 4** Führungsschlitten.

- 5** Scharniere mit Schnellbefestigung.
- 6** Sämtliche Verstellungen von vorne zugänglich.
- 7** Beschlagabdeckkappen (in der Standardversion enthalten).




Exedra - Teilmontiert

Teilmontierte Systeme.


Das teilmontierte Exedra-System kann in zwei Versionen geliefert werden: für Türen mit einer Höhe von 1930 bis 2230 mm oder von 2231 bis 2530 mm und einer Schranktiefe zwischen 500 und 700 mm. Nach der Festlegung der Version muss der Kunde die obere und die untere Führungsschiene zuschneiden, die Nocken-Verbindungsbleche montieren und dann das gesamte System auf der Schrankseite befestigen.















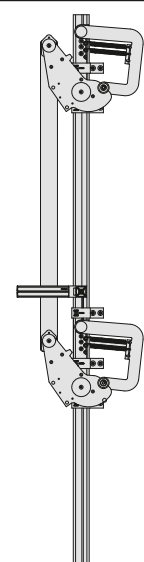

Die Führungsclips und die Fixierungsklammer ermöglichen eine einfache und sichere Montage und Demontage. Es ist nicht notwendig, den kompletten Schrank hervorzuziehen.

Berechnung der mind. Schrankgrößen

Nutzbare Schranktiefe (LPU - mm)							
501 - 600		601 - 700					
Türhöhe TH (mm)	Min	Max	Min	Max			
	1930	2230	1930	2230	4 x		max 24 kg
	2231	2530	2231	2530	5 x		max 30 kg

Beschlagsystem Kit –TEILMONTIERT

Art.-Nr.	 Links Rechts	Nutzbare Schranktiefe (LPU - mm)	Türhöhe TH (mm)
YE55BMD2200NN	Rechts	500 - 700	1930 - 2230
YE55BMS2200NN	Links		
YE55BMD2500NN	Rechts	500 - 700	2231 - 2530
YE55BMS2500NN	Links		

	n° 9 Führungsclips n° 18 Euroschraube 6,3 x 14		n° 5 Fixierungsklammer n° 10 Euroschraube 6,3 x 14
	n° 2 Gewindemuffe M6 x 13 n° 2 Schraube M6 x 20 UNI 7380 n° 1 Sechskantschlüssel		n° 4/5 Türscharnier n° 4/5 Scharnier Abdeckkappen n° 8/10 Schrauben für die Befestigung am Trägerprofil M5 x 20 UNI 7688m n° 8/10 Schrauben für die Befestigung an der Tür 4 x 16 DIN 7505 A
	n° 1 + n° 1 Tür Auszugsdämpfer		n° 1 Tür Einschubstopper
	n° 1 Obere Beschlag- Abdeckkappe		2.5 mt Staubschutzbürste
	n° 1 Untere Beschlag- Abdeckkappe		n° 2 T-Verbinder für Schienenmontage
	n° 2 Spannfeder		n° 1 Türanschlagpuffer zum kleben
	n° 12 Befestigungsschrauben für Nocken-Verbindungsblech (viti M4 x UNI)		n° 2 Nocken – Verbindungsbleche
	n° 1 Magnetischer Einzugsdämpfer	 	
	n° 1 Oberes Führungsprofil		
	n° 1 Unteres Führungsprofil		
	n° 1 Rückpuffer		