

Mechanisches Push



Mechanisches Push

Das PUSH System wird für die Öffnung aller grifflosen Möbeltüren verwendet.

Es besteht aus einer Reihe von selbstöffnenden Scharnieren und Schnäppern, die an der Möbelseite, am Oberboden oder am Sockel befestigt werden und Verschlussteilen, die an den Türen befestigt werden.

Die Verschlussteile sind in zwei Ausführungen erhältlich: zum Eindrücken oder zum Anschrauben.


Bei Türen über 1600 mm Höhe empfehlen wir die Verwendung von zwei mechanischen Schnäppern.



DP1SNB - beige



DP1SNG - grau

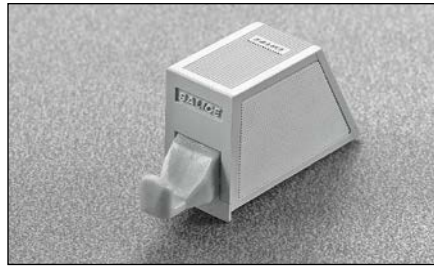

Mit Positionierhilfe.

Verpackung
Karton 300 Stück

Anwendung von mechanischem Push zum Kleben

Um eine dauerhafte und optimale Haltbarkeit zu erreichen, bitten wir bei der Montage um Beachtung folgender Empfehlungen:

- 1)** die Oberfläche, an welcher der Schnäpper angebracht wird, mit Aceton-Reinigungsmitteln säubern und entfetten;
- 2)** die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband entfernen;
- 3)** den Schnäpper an der Möbelseite anbringen und 1 Minute festdrücken;
- 4)** das PUSH-System in den ersten 12 Stunden nicht ständig beanspruchen.





DP3SNB - beige



DP3SNG - grau



Mit Positionierhilfe.

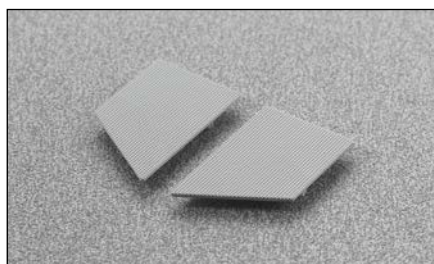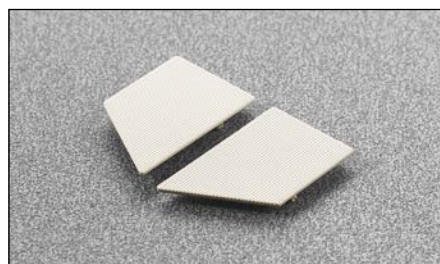

Verpackung
Karton 300 Stück



DP3SNBR - beige



DP3SNGR - grau



Ohne Positionierhilfe.

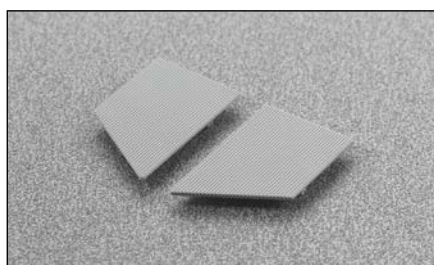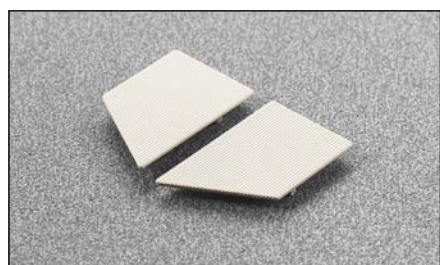


Verpackung
Karton 300 Stück

DP4SNB - beige



DP4SNG - grau

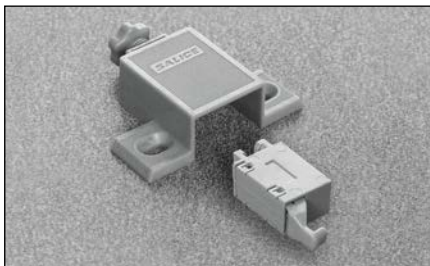


Einzeladapter mit Tiefen- und Seitenverstellung und Schnäpper. Ohne Positionierhilfe.


Verpackung

Karton 300 Stück

DP5SNB - beige

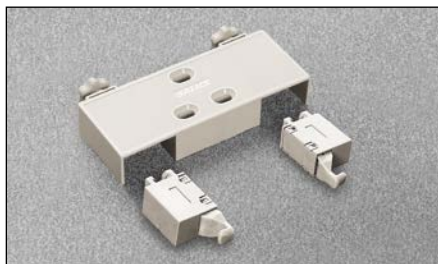

DP5SNG - grau

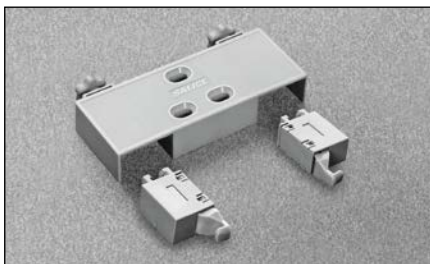

Doppeladapter mit Tiefen- und Seitenverstellung und Schnäpper. Ohne Positionierhilfe.

Verpackung

Karton 150 Stück

N.B. : Bohrbilder auf den Seite 14.

Technische Informationen über mechanischem Push mit Verstellung

PUSH mit Verstellung besteht aus Schnäpper und Adapter zum Anschrauben. Es wurde entwickelt, um Fertigungstoleranzen des Möbels, die das Verschlussverhalten zwischen Schnäpper und Verschlussstück negativ beeinflussen, zu lösen.

Die Tiefenverstellung von -1 bis zu +2.5 mm ist mittels des Rädchens am Adapter möglich.

Durch das Lösen der zwei Befestigungsschrauben ist eine Seitenverstellung des PUSH von ± 2 mm möglich. Die Langlöcher ermöglichen das Verschieben des Adapters in beide Richtungen.

Danach müssen die Schrauben wieder festgezogen werden.



DP29SNB - beige



DP29SNG - grau



Verschlusssteil für Holztür.
Zum Eindrücken.

Verpackung
Karton 300 Stück

DP29SNBMC - beige



DP29SNGMC - grau




Verschlusssteil für Holztür und speziellen
Anschlägen.
Zum Eindrücken.

Verpackung
Karton 300 Stück

DP29SNBI - beige



DP29SNGI - grau

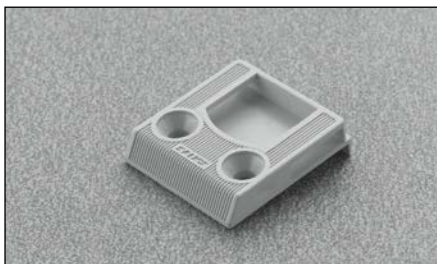


Verschlusssteil für Holztür.
Mit Positionierhilfe.
Zum Anschrauben.

Verpackung
Karton 300 Stück

DP29SNBR - beige



DP29SNGR - grau

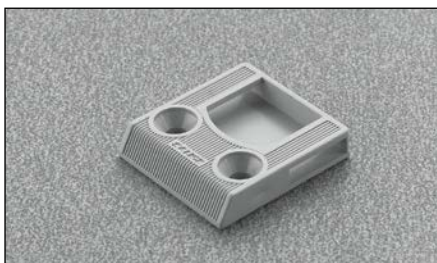

Verschlusssteil für Holztür.
Ohne Positionierhilfe.
Zum Anschrauben.

Verpackung
Karton 300 Stück

N.B. : Bohrbilder auf Seite 15.

DP29SNBA - beige



DP29SNGA - grau



Verschlusssteil für Alu-Rahmentür
Breite = 35 - 45 mm.

Verpackung
Karton 300 Stück

DP29SNBB - beige



DP29SNGB - grau



Verschlusssteil für Alu-Rahmentür
Breite = 17 - 35 mm.

Verpackung
Karton 300 Stück

Siehe: Bohrbilder auf Seite 16.

DP52SNB - beige



DP52SNG - grau



Einzeladapter.
Bohrung 6x40 mm.
Mit Positionierhilfe.
DP53SN = Einzeladapter mit
Seitenverstellung.

Verpackung
Karton 300 Stück

DP52SNBR - beige



DP52SNGR - grau




Einzeladapter.
Bohrung 6x40 mm.
Ohne Positionierhilfe.
DP53SN_R = Einzeladapter mit
Seitenverstellung.

Verpackung
Karton 300 Stück

DP54SNB - beige



DP54SNG - grau

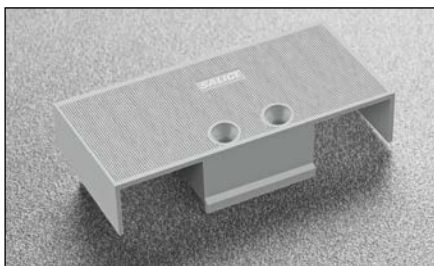


Doppeladapter.
Bohrung 6x16 mm.
Mit Positionierhilfe.

Verpackung
Karton 150 Stück

DP54SNBR - beige




DP54SNGR - grau

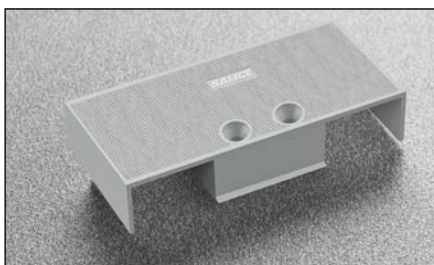


Doppeladapter.
Bohrung 6x16 mm.
Ohne Positionierhilfe.

Verpackung
Karton 150 Stück

DP44XXBD - beige

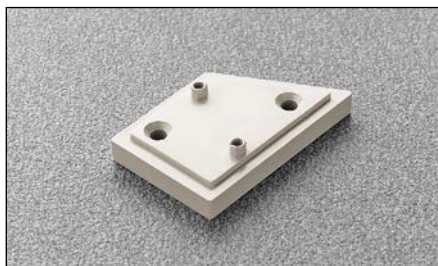

DP44XXGD - grau

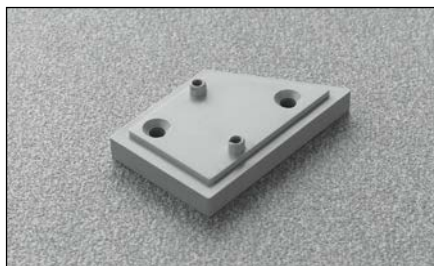


Rechtes Distanzstück H = 4.8 mm.

Verpackung
Karton 300 Stück

DP44XXBS - beige



DP44XXGS - grau

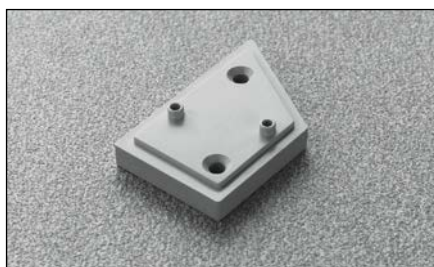

Linkes Distanzstück H = 4.8 mm.

Verpackung
Karton 300 Stück


DP50SN0



Oranges Eindrückwerkzeug für Verschlusssteil DP29SN_.




Push mit Tiefen- und Seitenverstellung


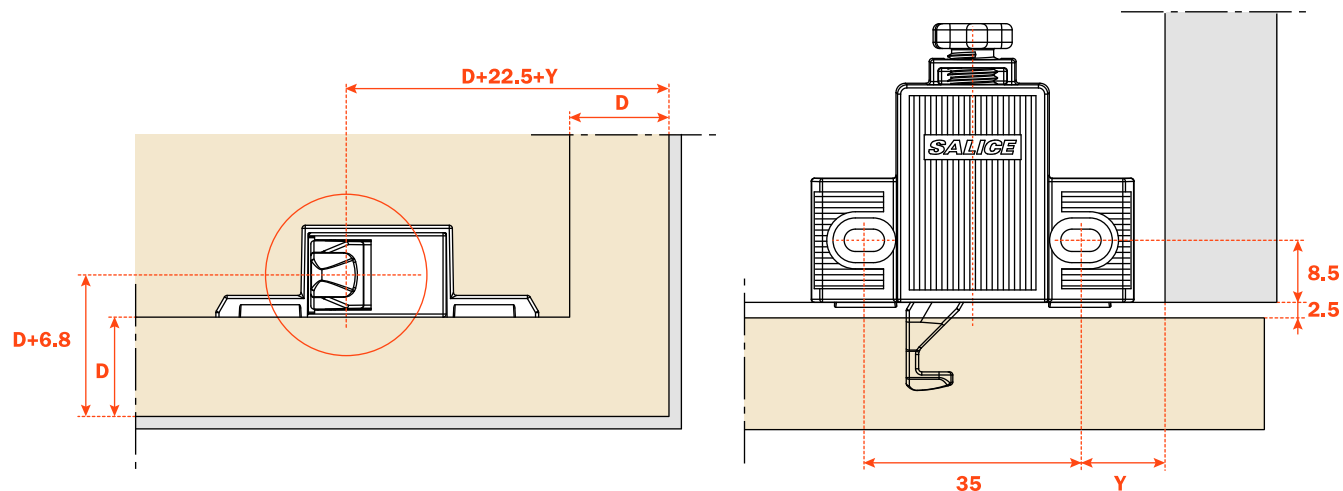


D = Tür- und Oberbodenaufschlag
Y = min. 8.5 mm

Doppelpush mit Tiefen- und Seitenverstellung

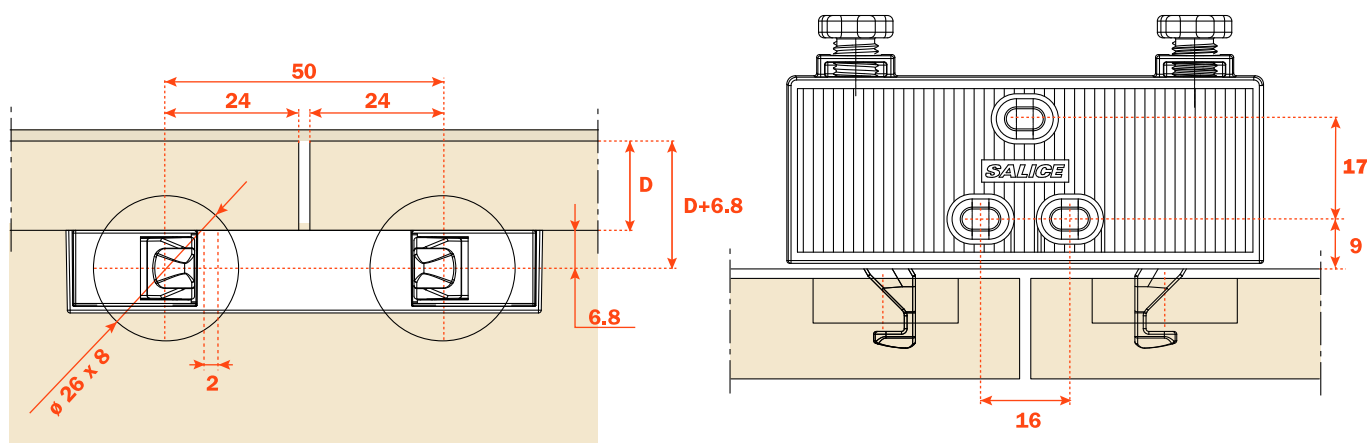


Aufliegende Tür

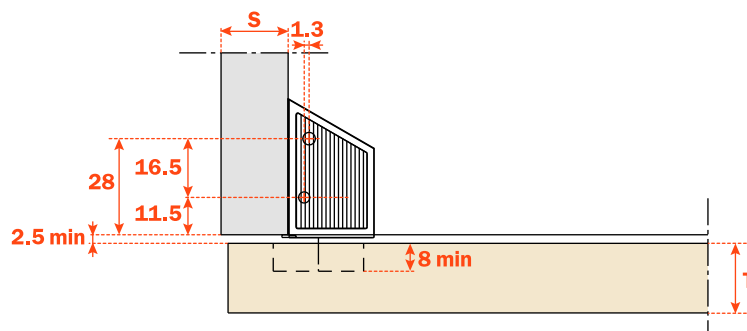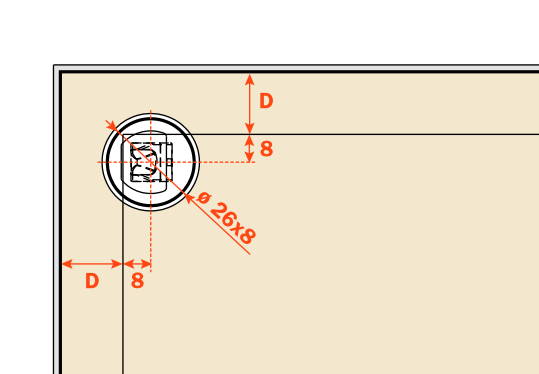


D = Tür- und Oberbodenaufschlag
Bohrabstand des Verschlussteils = D + 8

Spezielle Anschläge


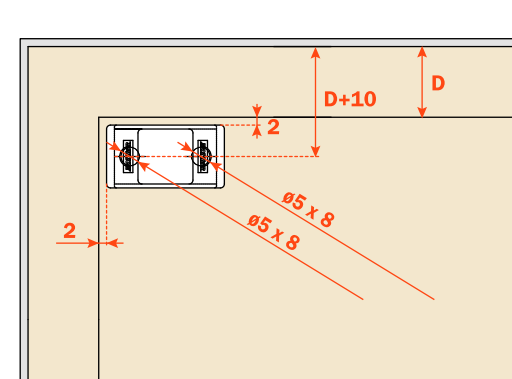


D = Tür- und Oberbodenaufschlag

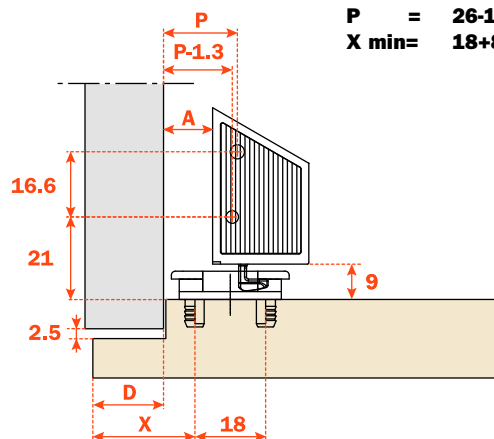

$$\begin{aligned} A &= X-D+4.5 \\ P &= X-D+10.8 \\ X \text{ min} &= D+8 \\ A &= 26-18+4.5 = 12.5 \\ P &= 26-18+10.8 = 18.8 \\ X \text{ min} &= 18+8 = 26 \end{aligned}$$




Innenliegende Tür

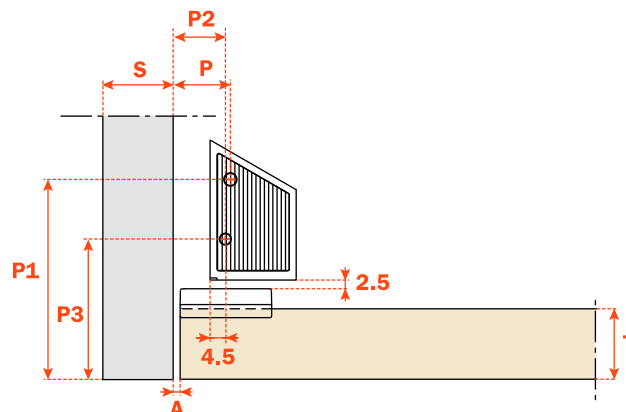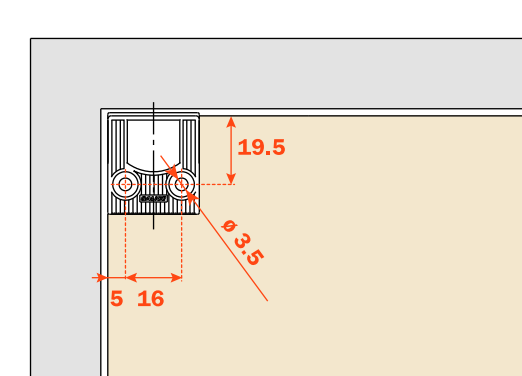

$$\begin{aligned} P &= 14.8 + A \\ P1 &= 36.8 + T \\ P2 &= P - 1.3 \\ P3 &= P1 - 16.5 \end{aligned}$$

Alu-Rahmentür H = 17 mm min/35 mm max

- D** = Tür- und Oberbodenaufschlag
F = Bohrabstand des Verschlusssteils = $D + 8$
X = Abstand in Relation zur Länge der Eckverbindung
P = Befestigungsabstand des PUSH = $X - D + 1.3$

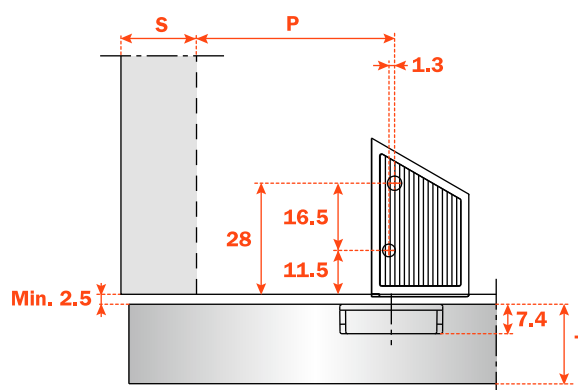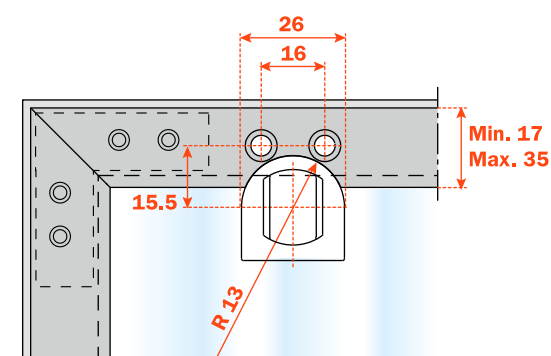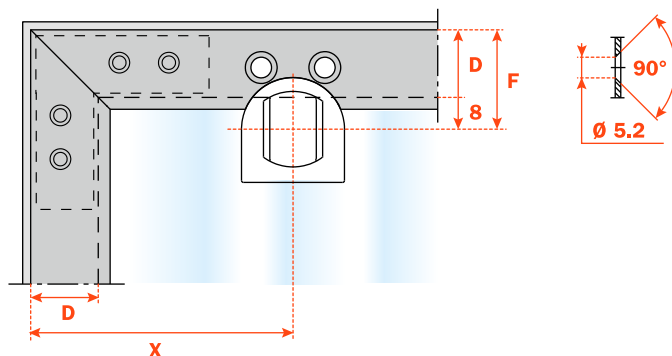

Alu-Rahmentür H = 35 mm min/45 mm max

- D** = Tür- und Oberbodenaufschlag
F = Bohrabstand des Verschlusssteils = $D + 8$
X = Abstand in Relation zur Länge der Eckverbindung
P = Befestigungsabstand des PUSH = $X - D + 1.3$

