


FR 206 ECD

AUSZUGSART:	Teilauszug
MONTAGE:	aufliegende Schubkastenmontage

EINBAUBREITE:	16 mm
TRAGKRAFT:	dynamisch bis 100 kg

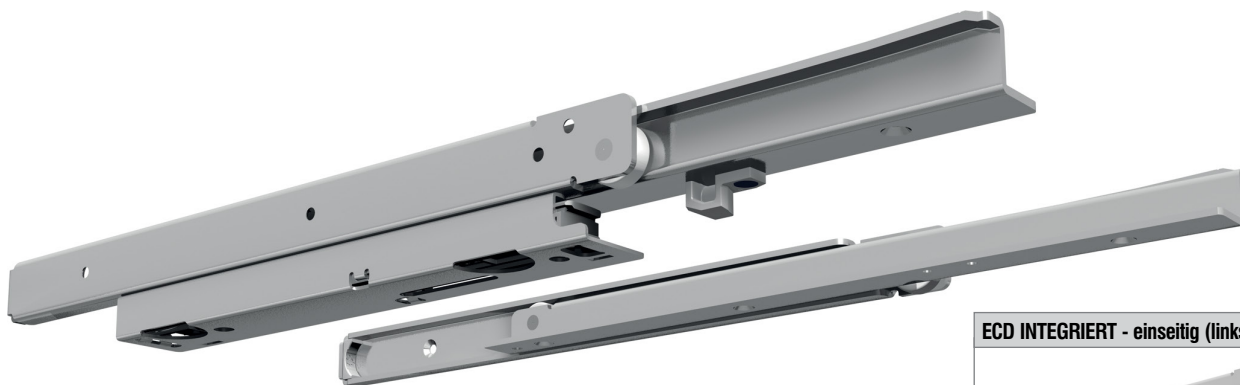

ECD INTEGRIERT - einseitig (links) vormontiert



ECD

WERKSTOFF: Stahl, verzinkt oder weiß pulverbeschichtet



BESTÜCKUNG: Stahlkugellager (verzinkt) oder Massiv-Kunststoffrollen* (beschichtet)

SPEZIFIKATIONEN:

- ▶ Korpus- und Ladenprofil mit Anschraubbohrungen
- ▶ Rücklaufsicherung in eingeschobener Position
- ▶ Doppelkerbe im Ladenprofil fixiert die Lade im ausgezogenen Zustand
- ▶ Gummianschlag im Korpusprofil
- ▶ **ECD Einzug-Dämpfungssystem (ECD)** integriert

① verzinkte Version mit Stahlkugellager
beschichtete Version mit Massiv-Kunststoffrollen

*DuPont (TM) Delrin®

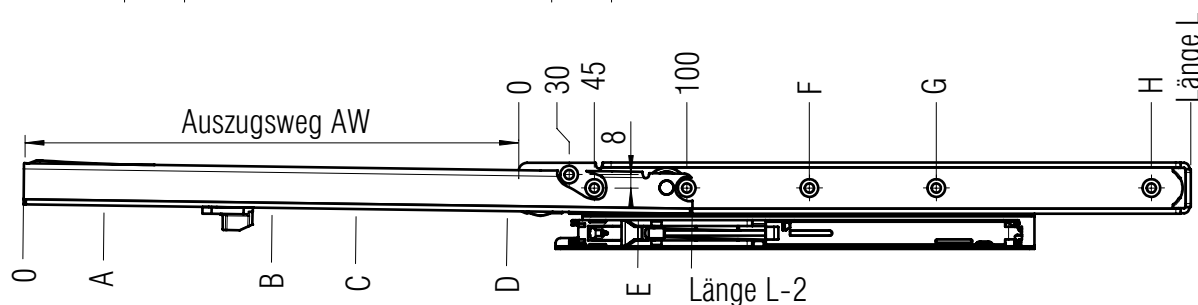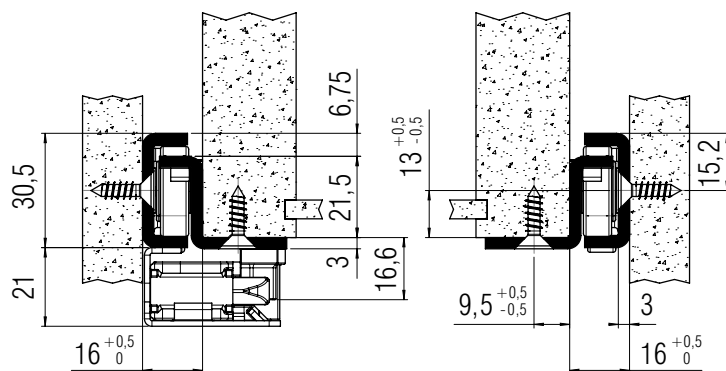

Anschraubbohrungen für 4,5 mm Spax-Schraube

L mm	AW mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Gewicht pro Paar (kg)	Bestellnr. verzinkt	Bestellnr. weiß
400	294	46	238	366			333			2,30	▶ 4303	▶ 4333
450	344	96	288	416			365			2,53	▶ 4304	▶ 4334
500	394	50	146	338	466		365	461		2,76	▶ 4305	▶ 4335
550	444	68	196	388	516		365	493		2,99	▶ 4306	▶ 4336
600	494	54	246	438	566		365	557		3,23	▶ 4307	▶ 4337
650	544	40	296	488	616		365	621		3,47	▶ 4308	▶ 4338
700	564	58	186	346	538	666	365	525	653	3,72	▶ 4309	▶ 4339
750	614	76	204	394	588	716	365	557	685	3,97	*	*
800	654	62	190	446	638	766	365	621	749	4,22	▶ 4311	▶ 4341
850	704	80	240	496	688	816	365	621	781	4,46	*	*
900	744	66	290	546	738	866	365	621	845	4,71	▶ 4313	▶ 4343
950	794	52	340	596	788	916	365	621	909	4,94	*	*
1000	834	70	390	646	838	966	365	621	941	5,16	▶ 4315	▶ 4345

Verpackungseinheit: 2 Garnituren im Karton

▶ prompt lieferbar * auf Anfrage

Fulterer